



SHUI

常州市世辉传动件有限公司

CHANGZHOU SHIHUI TRANSMISS PARTS CO.,LTD

地址：常州市武进区雪堰镇夏庄村黄埭桥129号

SHUI

开世进取 创辉煌未来



不锈钢直线轴承

STAINLESS STEEL LINEAR BEARING



公司简介

COMPANY INTRODUCTION

实力/专业/服务

STRENGTH/PROFESSIONAL/SERVICE

常州市世辉传动件有限公司坐落于中国美丽的江南水乡—常州,是不锈钢精密铸造和机加工的生产企业,我们采用先进的中、低温蜡模料硅溶胶工艺,专业制造不锈钢、合金钢、碳钢及铝铜合金精密铸件,年产量 300 多吨,我们的主要产品有: 不锈钢直线轴承、不锈钢外球面带座轴承、工程塑料带座轴承、锌合金带座轴承、冲压带座轴承、铸铁带座轴承、各类不锈钢精密铸造件。公司占地面积6800余平方米,现拥有200余名高素质的员工。

本公司技术力量雄厚,工艺装备先进,我们生产的不锈钢轴承座,带座轴承等使用性能各项指标都达到国际先进水平,世辉产品从设计到生产、销售都严格按照 GB/T9001-2000-ISO9001:2000 国际质量管理体系执行,使产品质量得到了严格的控制。

公司的质量目标是追求卓越,达到产品“零缺陷”,依托科技进步和严格的质量管理、生产标准严格按照GB/T16940-2012执行向国内外市场提供优质的产品和优良的服务。

我公司也提供各种高精度的机加工服务,有自己的加工中心,数控车床及其他加工设备,尤其在小批量,多品种的机械零部件方面有着快速的设计、开发、生产能力,欢迎各位新老客户垂询!

Changzhou Shihui transmission parts Co. Ltd is located in the China beautiful Jiangnan Water - Changzhou, is a stainless steel precision casting and machining production enterprises, we adopt, in low temperature wax silicon melt advanced technology, specializing in manufacturing stainless steel, alloy steel, carbon steel and aluminum copper alloy precision castings, annual output of more than 300 tons, the main products we are: Stainless steel linear bearing, stainless steel outer spherical surface bearing with seat, engineering plastic bearing with seat, zinc alloy bearing with seat, stamping bearing with seat, cast iron bearing with seat, all kinds of stainless steel precision casting parts.. The company covers an area of 6800 square meters, now has more than 200 high-quality staff.

The company's quality goal is to pursue excellence and achieve "zero defect" of products. Relying on scientific and technological progress and strict quality management and production standards, the company strictly complies with GB/T 16940-2012 to provide high-quality products and excellent services to domestic and foreign markets.

Company's quality goal is the pursuit of excellence, to achieve "zero defect" products, quality management, rely on progress of science and technology and strict with quality products and excellent service to domestic and foreign markets.

Our company also provides various high precision machining services, processing center, own, CNC lathes and other machining equipment, especially in small batch, there is a rapid design, development, production capacity of mechanical spare parts varieties, welcome to the new and old customer inquiries!

企业与荣誉

Enterprise and honor



生产车间

Production workshop



直线轴承标准系列

Standard series of linear bearings



标准型

SLM □ UU (亚洲标准) P1
SLME □ UU (欧洲标准) P18
SLMB □ UU (英制标准) P26



标准加长型

SLM □ LUU (亚洲标准) P2
SLME □ LUU (欧洲标准) P19
SLMB □ LUU (英制标准) P27
中型
SLM □ RUU P34

直线法兰轴承系列

Linear flange bearing series



圆法兰型

SLMF □ UU (亚洲标准) P3
SLMEF □ UU (欧洲标准) P20
SLMBF □ UU (英制标准) P28



方法型

SLMK □ UU (亚洲标准) P4
SLMEK □ UU (欧洲标准) P21
SLMBK □ UU (英制标准) P29



椭圆法兰型

SLMH □ UU (亚洲标准) P5



加长圆法兰型

SLMF □ LUU (亚洲标准) P6
SLMEF □ LUU (欧洲标准) P22
SLMBF □ LUU (英制标准) P30
中型圆法兰型
SLMF □ RUU P35



加长方法型

SLMK □ LUU (亚洲标准) P12
SLMEK □ LUU (欧洲标准) P12
SLMBK □ LUU (英制标准) P12
中型方法型
SLMK □ RUU P38



加长椭圆法兰型

SLMH □ LUU (亚洲标准) P8
中型椭圆法兰型
SLMH □ RUU P37



导向圆法兰型

SLMFP □ UU (亚洲标准) P9



导向方法型

SLMKP □ UU (亚洲标准) P10



导向椭圆法兰型

SLMHP □ UU (亚洲标准) P11



加长导向圆法兰型

SLMFP □ LUU (亚洲标准) P12
中型导向圆法兰型
SLMFP □ RUU P38



加长导向方法型

SLMKP □ LUU (亚洲标准) P13
中型导向方法型
SLMKP □ RUU P39



加长导向椭圆法兰型

SLMHP □ LUU (亚洲标准) P14
中型导向椭圆法兰型
SLMHP □ RUU P40



加长中间圆法兰型

SLMFC □ LUU (亚洲标准) P15
SLMEFC □ LUU (欧洲标准) P24
SLMBFC □ LUU (英制标准) P32
中型中间圆法兰型
SLMFC □ RUU P41



加长中间方法型

SLMKC □ LUU (亚洲标准) P16
SLMEKC □ LUU (欧洲标准) P25
SLMBKC □ LUU (英制标准) P33
中型中间方法型
SLMKC □ RUU P42



加长导向椭圆法兰型

SLMHC □ LUU (亚洲标准) P17
中型导向椭圆法兰型
SLMHC □ RUU P43

目录 CONTENTS

三倍加长轴承系列

Triple long bearing series



三倍加长圆法兰型

SLMF □ TUU P44



三倍加长方法型

SLMK □ TUU P45



三倍加长椭圆法兰型

SLMH □ TUU P46



三倍加长导向圆法兰型

SLMFP □ TUU P47



三倍加长导向方法型

SLMKP □ TUU P48



三倍加长导向椭圆法兰型

SLMHP □ TUU P49



三倍中间圆法兰型

SLMFC □ TUU P50



三倍中间方法型

SLMKC □ TUU P51



三倍中间椭圆法兰型

SLMHC □ TUU P52

紧凑型轴承系列

Compact bearing series



紧凑标准型


SLMC □ UU P53



紧凑加长型

SLMC □ LUU P54


亚标准型直线轴承
SLM □ UU Series

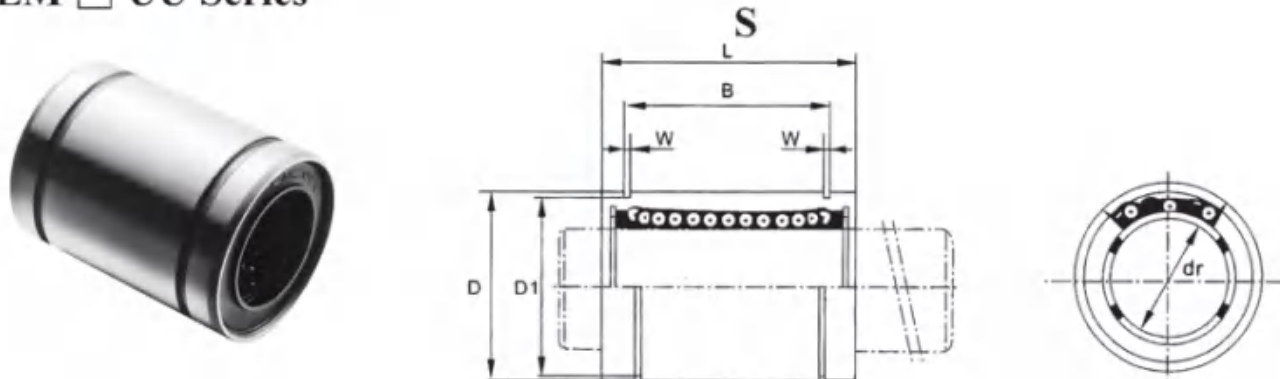

SLM □ UU


型号 Model No.		球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions										径向跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating					
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove			W		C (kgf)	Co (kgf)				
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1								
SLM3		4	1.35	3	0 -0.008	7	0 -0.009	10	0 -0.12					0.008	7	11				
SLM4		4	1.9	4		8		12					0.008	9	13					
SLM5UU		4	4	5		10		15		10.2		9.6	1.1	0.008	17	21				
SLM6UU	SLM6M	4	7.6	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.20	13.5	0 -0.20	11.5	1.1	0.012	21	27				
SLM8SUU		4	10.4	8		15		17		11.5		14.3	1.1	0.012	18	23				
SLM8UU	SLM8M	4	15	8		15		24		17.5		14.3	1.1	0.012	27	41				
SLM10UU	SLM10M	4	29.5	10		19		29		22		18	1.3	0.012	38	56				
SLM12UU	SLM12M	4	31.5	12		21		30		23		20	1.3	0.012	42	61				
SLM13UU	SLM13M	4	43	13		23		32		23		22	1.3	0.012	52	79				
SLM16UU	SLM16M	5	69	16		28		37		26.5		27	1.6	0.012	79	120				
SLM20UU	SLM20M	5	87	20		0 -0.010		32		0 -0.016		42	0 -0.30	30.5	0 -0.30	30.5	1.6	0.015	88	140
SLM25UU	SLM25M	6	220	25	40		59	41	38		1.85	0.015		100		160				
SLM30UU	SLM30M	6	250	30	45		64	44.5	43		1.85	0.015		160		220				
SLM35UU	SLM35M	6	390	35	52		70	49.5	49		2.1	0.020		170		320				
SLM40UU	SLM40M	6	585	40	0 -0.012		60	0 -0.019	80		0 -0.30	60.5		0 -0.30		57	2.1	0.020	220	410
SLM50UU		6	1580	50			80		100			74				76.5	2.6	0.020	390	810
SLM60UU		6	1860	60			0 -0.015		90			0 -0.022				110	0 -0.40	85	0 -0.40	86.5
SLM80UU		6	4420	80	120			140	105.5		116			4.15		0.025		735		1600
SLM100UU		6	8600	100	0 -0.020	150	0 -0.025	175	0 -0.40	125.5	0 -0.40	145	4.15	0.030	735	1600				

亚标准加长型直线轴承
SLM □ LUU Series

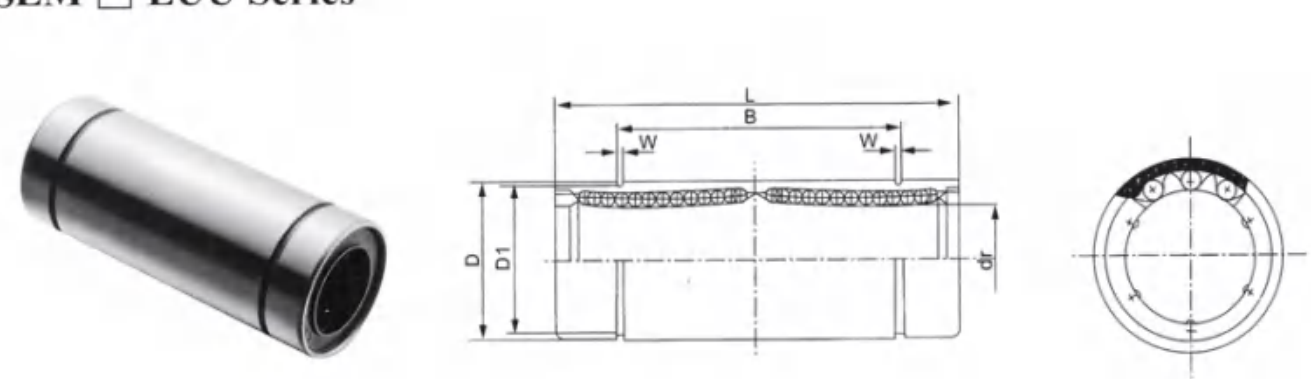


SLM □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions										径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove			W		C (kgf)	Co (kgf)		
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1						
SLM4LUU		4	4.8	4	0 -0.010	8	0 -0.011	23	0 -0.30	-	-	-	-	0.010	18	25		
SLM5LUU		4	11	5		10		28		20.4		9.6	1.1	0.010	26.1	41.2		
SLM6LUU	SLM6LM	4	16	6		12	0 -0.013	35		27		11.5	1.1	0.015	33	54		
SLM8LUU	SLM8LM	4	31	8		15		45		35		14.3	1.1	0.015	44	80		
SLM10LUU	SLM10LM	4	62	10		19	0 -0.016	55		44	0 -0.30	18	1.3	0.015	60	112		
SLM12LUU	SLM12LM	4	80	12		21				57		46	20	1.3	0.015	83	160	
SLM13LUU	SLM13LM	4	90	13		23				61		46	22	1.3	0.015	83	160	
SLM16LUU	SLM16LM	5	145	16		28				70		53	27	1.6	0.015	126	240	
SLM20LUU	SLM20LM	5	180	20	32		80	61	30.5	1.6	0.020	143	280					
SLM25LUU	SLM25LM	6	440	25	0 -0.012	40	0 -0.019	112	82		38	1.85	0.020	159	320			
SLM30LUU	SLM30LM	6	480	30		45		123	89		43	1.85	0.020	254	560			
SLM35LUU	SLM35LM	6	795	35	0 -0.015	52	0 -0.022	135	0 -0.40	99	0 -0.40	49	2.1	0.025	270	640		
SLM40LUU	SLM40LM	6	1170	40		60				151		121		57	2.1	0.025	350	820
SLM50LUU		6	3100	50		80				192		148		76.5	2.6	0.025	620	1622
SLM60LUU		6	3500	60		90		0 -0.020		209		170		86.5	3.15	0.025	770	2040

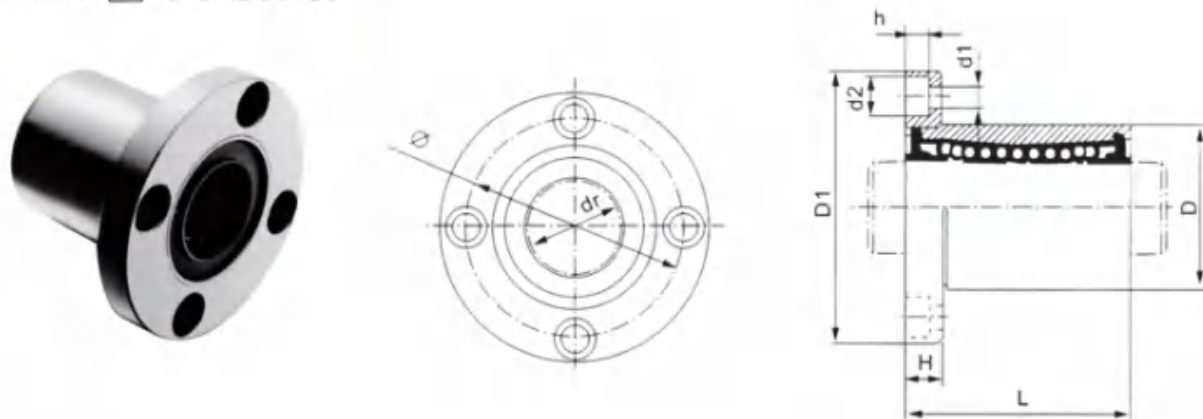亚标圆法兰型直线轴承
SLMF □ UU Series

SLMF □ UU


型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2	h					
SLMF6UU	SLMF6M	4	24	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.20	28	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
SLMF8SUU		4	32	8		15				17	32	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	18	22
SLMF8UU	SLMF8M	4	37	8		15				24	32	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	28	40
SLMF10UU	SLMF10M	4	72	10		19				29	40	6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56
SLMF12UU	SLMF12M	4	76	12	0 -0.013	21	0 -0.016	30	0 -0.30	42	6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80	
SLMF13UU	SLMF13M	4	88	13		23				32	43	6	33	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80
SLMF16UU	SLMF16M	5	120	16		28				37	48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	79	120
SLMF20UU	SLMF20M	5	180	20		32				42	54	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140
SLMF25UU	SLMF25M	6	340	25	0 -0.010	40	0 -0.019	59	0 -0.40	62	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160	
SLMF30UU	SLMF30M	6	470	30		45				64	74	10	60	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280
SLMF35UU	SLMF35M	6	650	35		52				70	82	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
SLMF40UU	SLMF40M	6	1060	40		60				80	96	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410
SLMF50UU		6	2200	50	0 -0.012	80	0 -0.022	100	0 -0.30	116	13	98	9	14	8.1	0.020	0.020	390	810	
SLMF60UU		6	3000	60		90				110	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020
SLMF80UU		6	5800	80		120				140	164	18	142	11	17.5	10.8	0.025	0.025	735	1600
SLMF100UU		6	10600	100		150				175	200	20	175	14	20	13.1	0.03	0.03	1410	3481

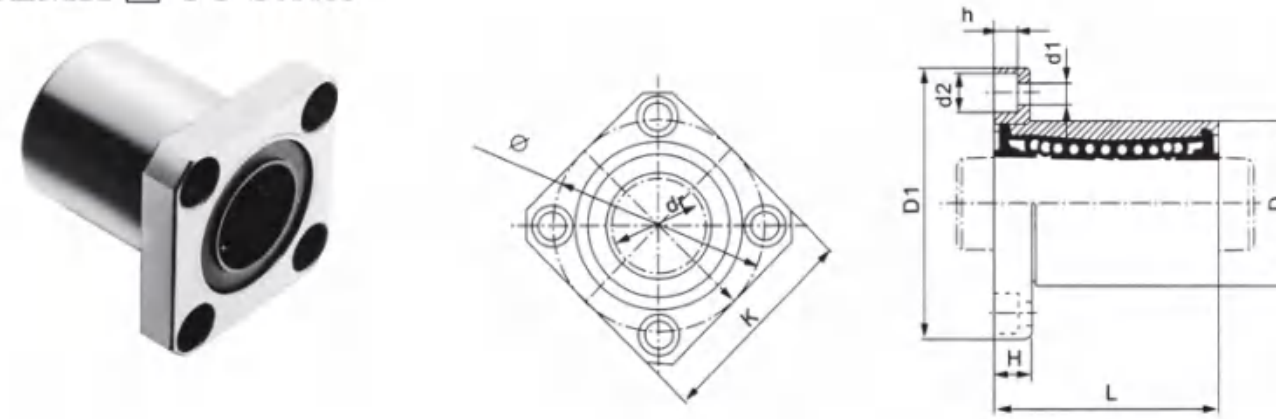亚标方法兰型直线轴承
SLMK □ UU Series

SLMK □ UU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)			Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
SLMK6UU	SLMK6M	4	18	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.20	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
SLMK8SUU		4	24	8		15		17		32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	18	22	
SLMK8UU	SLMK8M	4	29	8		15		24		32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	28	40	
SLMK10UU	SLMK10M	4	52	10		19		29		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56	
SLMK12UU	SLMK12M	4	57	12	0 -0.013	21	0 -0.016	30	0 -0.30	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80	
SLMK13UU	SLMK13M	4	72	13		23		32		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80	
SLMK16UU	SLMK16M	5	104	16		28		37		48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	79	120	
SLMK20UU	SLMK20M	5	145	20		32		42		54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140	
SLMK25UU	SLMK25M	6	300	25	0 -0.010	40	0 -0.016	59	0 -0.40	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160	
SLMK30UU	SLMK30M	6	375	30		45		64		74	58	10	60	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280	
SLMK35UU	SLMK35M	6	560	35		52		70		82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320	
SLMK40UU	SLMK40M	6	880	40		60		80		96	75	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410	
SLMK50UU		6	2000	50	0 -0.012	80	0 -0.019	100	0 -0.30	116	92	13	98	9	14	8.1	0.020	0.020	390	810	
SLMK60UU		6	2560	60		90		110		134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020	
SLMK80UU		6	5300	80		120		140		164	136	18	142	11	17.5	10.8	0.025	0.025	735	1600	
SLMK100UU		6	9900	100		150		175		200	170	20	175	14	20	13.1	0.03	0.03	1410	3481	


亚标椭圆法兰型直线轴承
SLMH □ UU Series

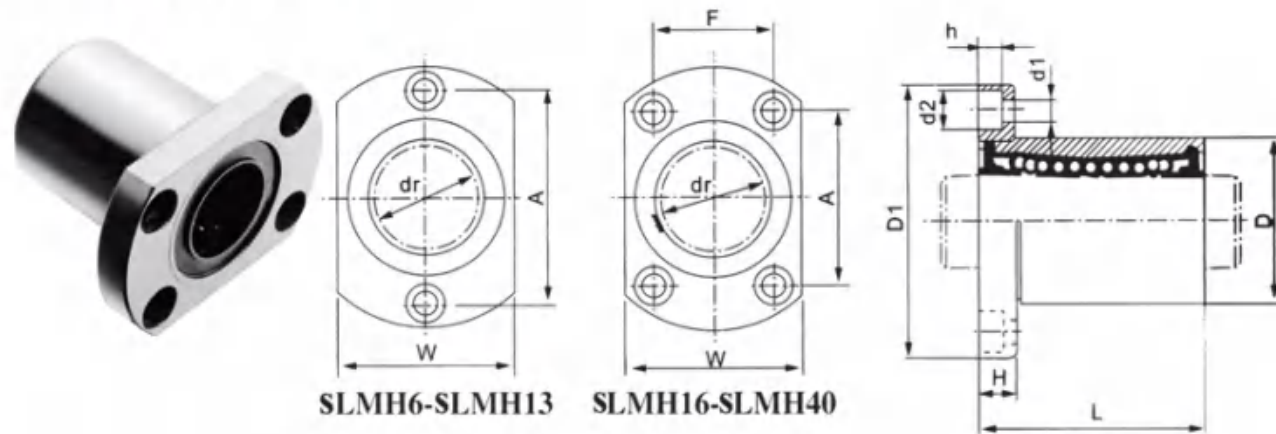

SLMH □ UU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment						C (kgf)	Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	W	H	A	F	d1	d2	h					
SLMH6UU	SLMH6M	4	21	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.20	28	18	5	20	-	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
SLMH8UU	SLMH8M	4	33	8		15		24		32	21	5	24	-	3.5	6	3.1		0.012	0.012	27	41
SLMH10UU	SLMH10M	4	64	10		19		29		40	25	6	29	-	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56	
SLMH12UU	SLMH12M	4	68	12		21	0 -0.013	30		42	27	6	32	-	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	42	61	
SLMH13UU	SLMH13M	4	81	13		23		32		43	29	6	33	-	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	79	
SLMH16UU	SLMH16M	5	112	16		28		37		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	79	120	
SLMH20UU	SLMH20M	5	167	20		32		42		54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140	
SLMH25UU	SLMH25M	6	325	25	0 -0.010	40	0 -0.016	59	0 -0.30	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160	
SLMH30UU	SLMH30M	6	388	30		45		64		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280	
SLMH35UU	SLMH35M	6	590	35	0 -0.012	52	0 -0.019	70		82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320	
SLMH40UU	SLMH40M	6	910	40		60		80		96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410	
SLMH50UU	SLMH50M	6	2050	50	0 -0.012	80	0 -0.019	100		116	86	13	80	56	9	14	8.1	0.020	0.020	382	794	


亚标加长圆法兰型直线轴承
SLMF □ LUU Series

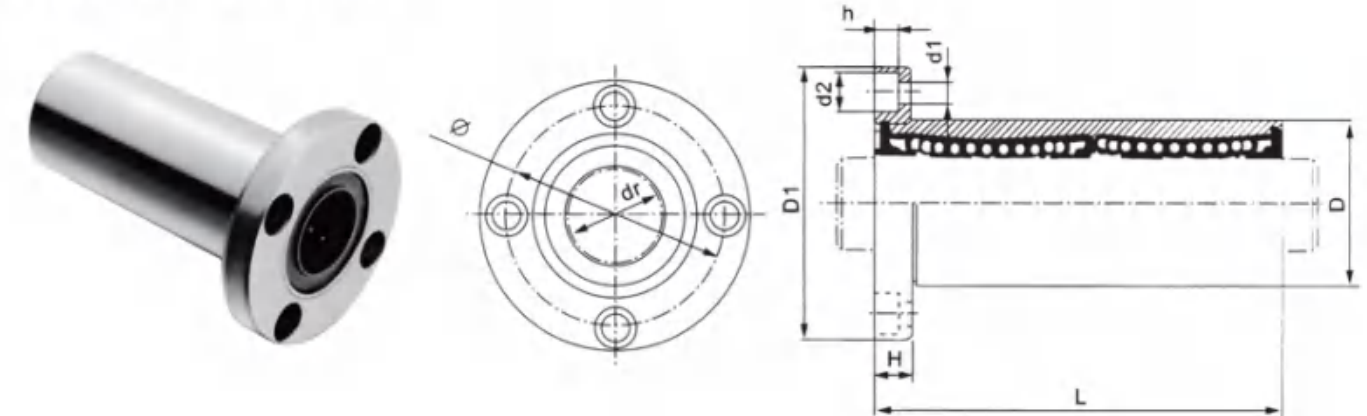

SLMF □ LUU

型号 Model No		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2	h				
SLMF6LUU	SLMF6LM	4	31	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.30	28	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54
SLMF8LUU	SLMF8LM	4	51	8		15		45		32	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80
SLMF10LUU	SLMF10LM	4	98	10		19		55		40	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112
SLMF12LUU	SLMF12LM	4	110	12		21	0 -0.016	57		42	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMF13LUU	SLMF13LM	4	130	13		23		61		43	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMF16LUU	SLMF16LM	5	190	16		28		70		48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240
SLMF20LUU	SLMF20LM	5	260	20	0 -0.012	32		80	0 -0.40	54	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.02	143	280
SLMF25LUU	SLMF25LM	6	540	25		40	0 -0.019	112		62	8	51	5.5	9	5.1	0.02	0.02	159	320
SLMF30LUU	SLMF30LM	6	680	30		45		123		74	10	60	6.6	11	6.1	0.02	0.02	254	560
SLMF35LUU	SLMF35LM	6	1020	35		52		135		82	10	67	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
SLMF40LUU	SLMF40LM	6	1570	40		60	0 -0.022	151		96	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820
SLMF50LUU		6	3600	50	0 -0.015	80		192		116	13	98	9	14	8.1	0.025	0.025	620	1622
SLMF60LUU		6	4500	60		90	0 -0.025	209	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040	


亚标加长法兰型直线轴承
SLMK □ LUU Series

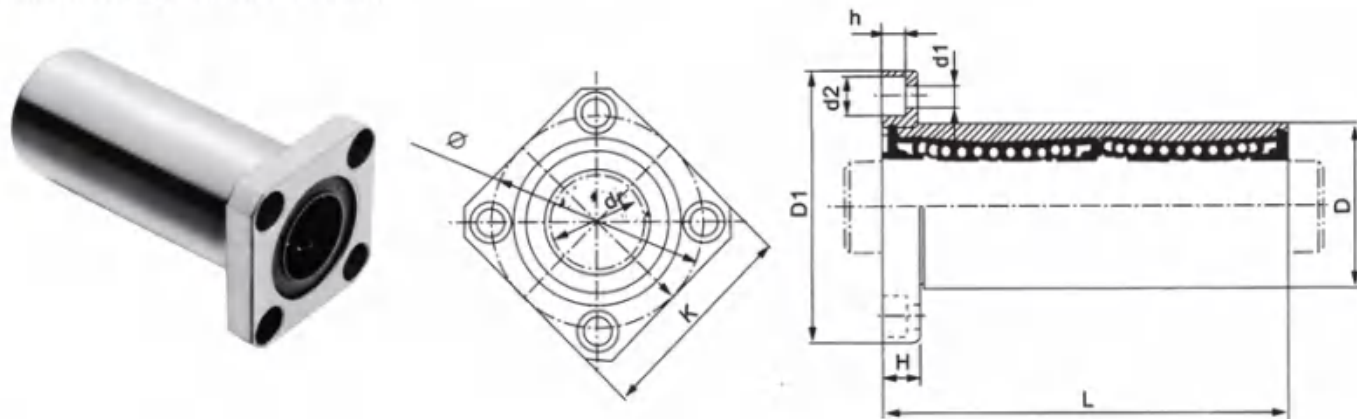

SLMK □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)			Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
SLMK6LUU	SLMK6LM	4	25	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.30	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
SLMK8LUU	SLMK8LM	4	43	8		15	45	32		25	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80		
SLMK10LUU	SLMK10LM	4	78	10		19	55	40		30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112		
SLMK12LUU	SLMK12LM	4	90	12		21	57	42		32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160		
SLMK13LUU	SLMK13LM	4	108	13		23	61	43		34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160		
SLMK16LUU	SLMK16LM	5	165	16	28	70	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240				
SLMK20LUU	SLMK20LM	5	225	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80	0 -0.40	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.02	143	280	
SLMK25LUU	SLMK25LM	6	500	25		40	112	62		50	8	51	5.5	9	5.1	0.02	0.02	159	320		
SLMK30LUU	SLMK30LM	6	590	30		45	123	74		58	10	60	6.6	11	6.1	0.02	0.02	254	560		
SLMK35LUU	SLMK35LM	6	930	35		52	135	82		64	10	67	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640		
SLMK40LUU	SLMK40LM	6	1380	40		60	151	96		75	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820		
SLMK50LUU		6	3400	50	0 -0.015	80	192	116	92	13	98	9	14	8.1	0.025	0.025	620	1622			
SLMK60LUU		6	4060	60		0 -0.020	90	0 -0.025	209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040	

亚标加长椭圆法兰型直线轴承
SLMH □ LUU Series

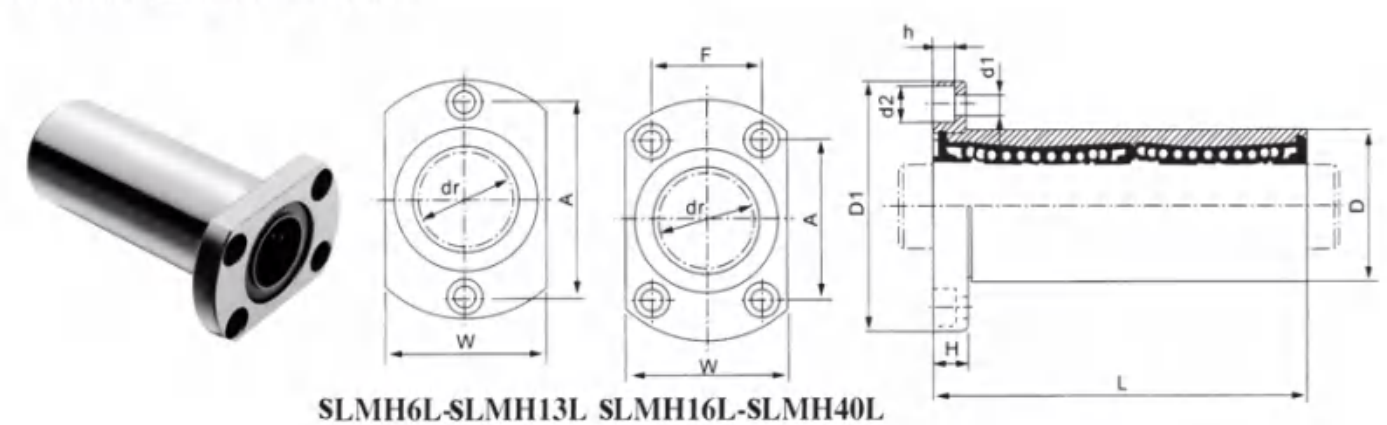


SLMH6L-SLMH13L SLMH16L-SLMH40L

SLMH □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	W	H	A	F	d1	d2	h					
SLMH6LUU	SLMH6LM	4	28	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.30	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
SLMH8LUU	SLMH8LM	4	47	8		15		45			32	21	5	24		3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80
SLMH10LUU	SLMH10LM	4	90	10		19		55			40	25	6	29		4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112
SLMH12LUU	SLMH12LM	4	102	12		21	0 -0.016	57			42	27	6	32		4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMH13LUU	SLMH13LM	4	123	13		23		61			43	29	6	33		4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMH16LUU	SLMH16LM	5	182	16		28		70			48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240
SLMH20LUU	SLMH20LM	5	247	20	0 -0.012	32		80	0 -0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280	
SLMH25LUU	SLMH25LM	6	525	25		40	0 -0.019	112			62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.020	0.020	159	320
SLMH30LUU	SLMH30LM	6	645	30		45		123			74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.020	0.020	254	560
SLMH35LUU	SLMH35LM	6	960	35	0 -0.015	52		135	0 -0.40	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640	
SLMH40LUU	SLMH40LM	6	1410	40		60	0 -0.022	151			96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820
SLMH50LUU	SLMH50LM	6	3450	50		80		192			116	86	13	80	56	9	14	8.1	0.025	0.025	608	1590


亚标导向圆法兰型直线轴承
SLMFP □ UU Series

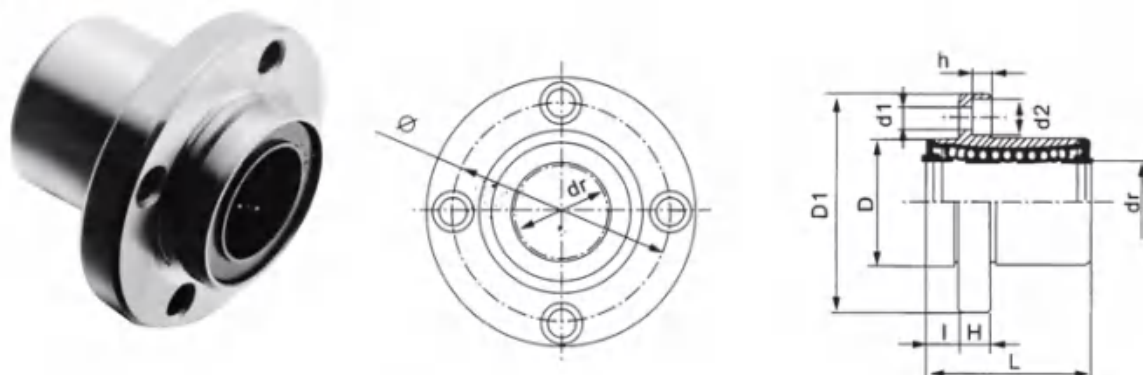

SLMFP □ UU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)	Co (kgf)		
				dr 公差 Tolerance	D 公差 Tolerance	L 公差 Tolerance	D1	H	Φ		d1	d2	h							
SLMFP6UU	SLMFP6M	4	24	6	0 -0.009	12	0 -0.013	19	0 -0.30	5	28	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
SLMFP8UU	SLMFP8M	4	32	8		15		24		5	32	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	28	40
SLMFP10UU	SLMFP10M	4	72	10		19		29		6	40	6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56
SLMFP12UU	SLMFP12M	4	76	12		21	0 -0.016	30	0 -0.20	6	42	6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80
SLMFP13UU	SLMFP13M	4	88	13		23		32		6	43	6	33	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80
SLMFP16UU	SLMFP16M	5	120	16		28		37		6	48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	79	120
SLMFP20UU	SLMFP20M	5	180	20	32		42	8		54	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140	
SLMFP25UU	SLMFP25M	6	340	25	0 -0.010	40	0 -0.019	59	0 -0.30	8	62	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160
SLMFP30UU	SLMFP30M	6	470	30		45		64		10	74	10	60	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280
SLMFP35UU	SLMFP35M	6	650	35	52	0 -0.012	70	10		82	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320	
SLMFP40UU	SLMFP40M	6	1060	40	60		0 -0.022	80		13	96	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410
SLMFP50UU		6	2200	50	80			100		13	116	13	98	9	14	8.1	0.020	0.020	390	810
SLMFP60UU		6	3000	60	90		0 -0.025	110		18	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020


亚标导向方法兰型直线轴承
SLMKP □ UU Series

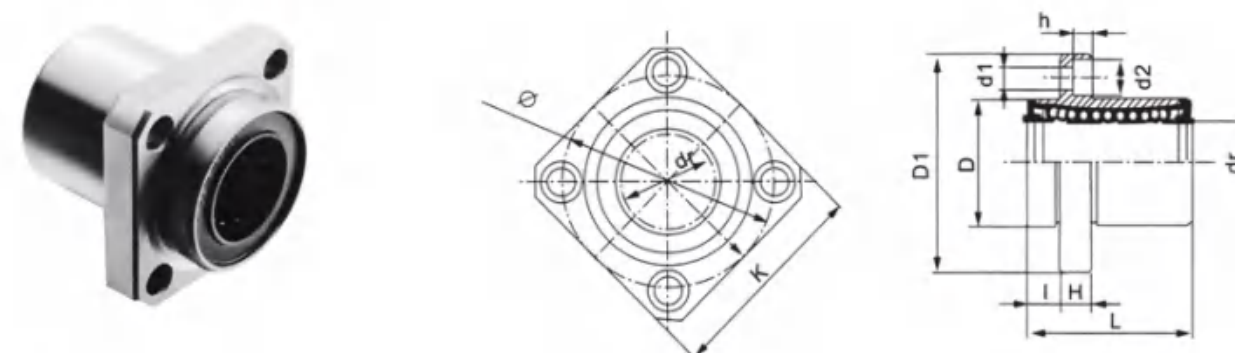

SLMKP □ UU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
				dr 公差 Tolerance	D 公差 Tolerance	L 公差 Tolerance	D1	K	H		Φ	d1	d2	h							
SLMKP6UU	SLMKPM	4	18	6	0 -0.009	12	0 -0.013	19	0 -0.30	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
SLMKP8UU	SLMKP8M	4	29	8		15		24		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	28	40
SLMKP10UU	SLMKP10M	4	52	10		19		29		6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56
SLMKP12UU	SLMKP12M	4	57	12		21	0 -0.016	30	0 -0.20	6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80
SLMKP13UU	SLMKP13M	4	72	13		23		32		6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80
SLMKP16UU	SLMKP16M	5	104	16		28		37		6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	79	120
SLMKP20UU	SLMKP20M	5	145	20	0 -0.010	32		42	0 -0.30	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140
SLMKP25UU	SLMKP25M	6	300	25		40	0 -0.019	59		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160
SLMKP30UU	SLMKP30M	6	375	30		45		64		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280
SLMKP35UU	SLMKP35M	6	560	35	52		70	0 -0.012		10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
SLMKP40UU	SLMKP40M	6	880	40	60	0 -0.022	80			13	96	75	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410
SLMKP50UU		6	2000	50	80		100			13	116	92	13	98	9	14	8.1	0.020	0.020	390	810
SLMKP60UU		6	2560	60	0 -0.015	90	0 -0.025	110	18	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1020	

亚标导向椭圆法兰型直线轴承
SLMHP □ UU Series

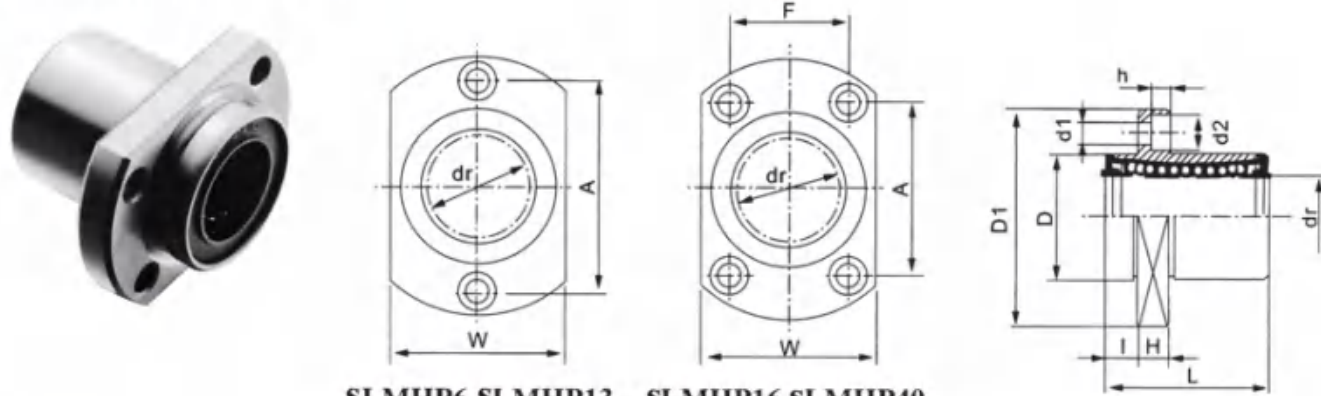


SLMHP6-SLMHP13 SLMHP16-SLMHP40

SLMHP □ UU

型号 Model No		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	W	H	A	F	d1	d2					h
SLMHP6UU	SLMHP6M	4	21	6	0 -0.009	12	0 -0.013	19	0 -0.30	5	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
SLMHP8UU	SLMHP8M	4	33	8		15		24		5	32	21	5	24		3.5	6	3.1	0.012	0.012	27	41
SLMHP10UU	SLMHP10M	4	64	10		19		29		6	40	25	6	29		4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56
SLMHP12UU	SLMHP12M	4	68	12		21	0 -0.016	30	0 -0.20	6	42	27	6	32		4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	42	61
SLMHP13UU	SLMHP13M	4	81	13		23		32		6	43	29	6	33		4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	79
SLMHP16UU	SLMHP16M	5	112	16		28		37		6	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	79	120
SLMHP20UU	SLMHP20M	5	167	20	0 -0.010	32		42	0 -0.30	8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
SLMHP25UU	SLMHP25M	6	325	25		40	0 -0.019	59		8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160
SLMHP30UU	SLMHP30M	6	388	30		45		64		10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280
SLMHP35UU	SLMHP35M	6	590	35		52		70		10	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.020	0.020	170	320
SLMHP40UU	SLMHP40M	6	910	40	0 -0.012	60	0 -0.022	80		13	96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410
SLMHP50UU	SLMHP50M	6	2050	50		80		100	13	116	86	13	80	56	9	14	8.1	0.020	0.020	382	794	

亚标加长导向圆法兰型直线轴承
SLMFP □ LUU Series


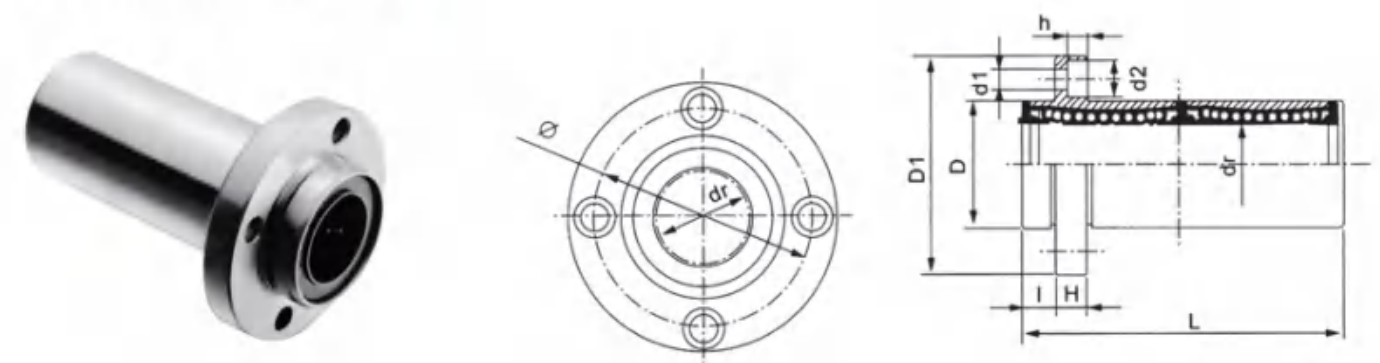


SLMFP □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squarness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)			Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1	d2	h					
SLMFP6LUU	SLMFP6LM	4	31	6	0 -0.01	12	0 -0.013	35	0 -0.3	5	28	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
SLMFP8LUU	SLMFP8LM	4	51	8		15		45		5	32	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80	
SLMFP10LUU	SLMFP10LM	4	98	10		19		55		6	40	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112	
SLMFP12LUU	SLMFP12LM	4	110	12		21	0 -0.016	57		6	42	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160	
SLMFP13LUU	SLMFP13LM	4	130	13		23		61		6	43	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160	
SLMFP16LUU	SLMFP16LM	5	190	16		28		70		6	48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240	
SLMFP20LUU	SLMFP20LM	5	260	20	0 -0.012	32		80	0 -0.4	8	54	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	143	280	
SLMFP25LUU	SLMFP25LM	6	540	25		40	0 -0.019	112		8	62	8	51	5.5	9	5.1	0.02	0.02	159	320	
SLMFP30LUU	SLMFP30LM	6	680	30		45		123		10	74	10	60	6.6	11	6.1	0.02	0.02	254	560	
SLMFP35LUU	SLMFP35LM	6	1020	35		52		135		10	82	10	67	6.6	11	6.1	0.02	0.02	270	640	
SLMFP40LUU	SLMFP40LM	6	1570	40		60	0 -0.022	151		13	96	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820	
SLMFP50LUU		6	3600	50		80		192		13	116	13	98	9	14	8.1	0.025	0.025	620	1622	
SLMFP60LUU		6	4500	60	0 -0.020	90	0 -0.025	209		18	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040	

亚标加长导向方法兰型直线轴承

SLMKP □ LUU Series


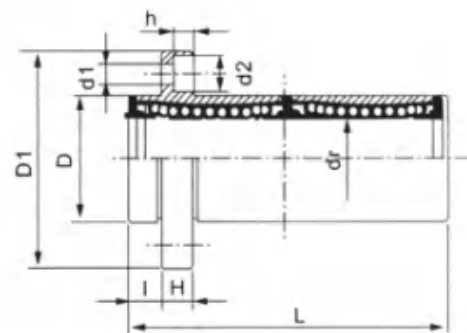
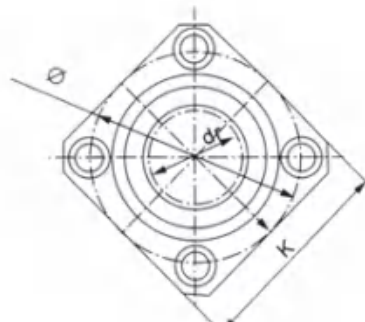


SLMKP □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating				
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)	Co (kgf)			
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2				h		
SLMKP6LUU	SLMKP6LM	4	25	6	0 -0.01	12	0 -0.013	35	0 -0.3	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
SLMKP8LUU	SLMKP8LM	4	43	8		15		45		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80	
SLMKP10LUU	SLMKP10LM	4	78	10		19		55		6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112	
SLMKP12LUU	SLMKP12LM	4	90	12		21	0 -0.016	57		6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160	
SLMKP13LUU	SLMKP13LM	4	108	13		23		61		6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160	
SLMKP16LUU	SLMKP16LM	5	165	16		28		70		6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240	
SLMKP20LUU	SLMKP20LM	5	225	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80	0 -0.4	8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	143	280	
SLMKP25LUU	SLMKP25LM	6	500	25		40		112		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.02	0.02	159	320	
SLMKP30LUU	SLMKP30LM	6	590	30		45		123		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1	0.02	0.02	254	560	
SLMKP35LUU	SLMKP35LM	6	930	35		52		135		10	82	64	10	67	6.6	11	6.1	0.02	0.02	270	640	
SLMKP40LUU	SLMKP40LM	6	1380	40		0 -0.015	60	0 -0.022		151	13	96	75	13	78	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820
SLMKP50LUU		6	3400	50			80			192	13	116	92	13	98	9	14	8.1	0.025	0.025	620	1622
SLMKP60LUU		6	4060	60	0 -0.020	90	0 -0.025	209		18	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040	

亚标加长导向椭圆法兰型直线轴承

SLMHP □ LUU Series

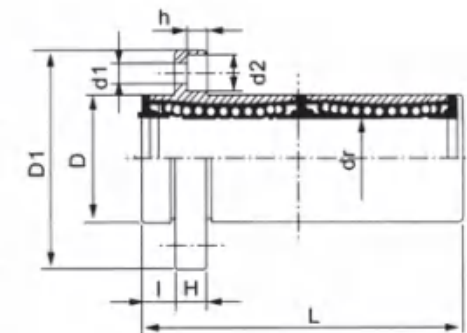


SLMHP6L-SLMHP13L SLMHP16L-SLMHP40L

SLMHP □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
				dr 公差 Tolerance	D 公差 Tolerance	L 公差 Tolerance	D1	W	H		A	F	d1	d2	h							
SLMHP6LUU	SLMHP6LM	4	28	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.30	5	28	18	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
SLMHP8LUU	SLMHP8LM	4	47	8		15	45	5		32	21	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80		
SLMHP10LUU	SLMHP10LM	4	90	10		19	55	6		40	25	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112		
SLMHP12LUU	SLMHP12LM	4	102	12		21	57	6		42	27	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160		
SLMHP13LUU	SLMHP13LM	4	123	13		23	61	6		43	29	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160		
SLMHP16LUU	SLMHP16LM	5	182	16		28	70	6		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240	
SLMHP20LUU	SLMHP20LM	5	247	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80	0 -0.40	8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
SLMHP25LUU	SLMHP25LM	6	525	25		40		112		8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.020	0.020	159	320
SLMHP30LUU	SLMHP30LM	6	645	30		45		123		10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.020	0.020	254	560
SLMHP35LUU	SLMHP35LM	6	960	35	0 -0.015	52	0 -0.022	135	0 -0.40	10	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640
SLMHP40LUU	SLMHP40LM	6	1410	40		60		151		13	96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820
SLMHP50LUU	SLMHP50LM	6	3450	50		80		192		13	116	86	13	80	56	9	14	8.1	0.025	0.025	608	1590

亚标加长中间椭圆法兰型直线轴承
SLMHC □ LUU Series

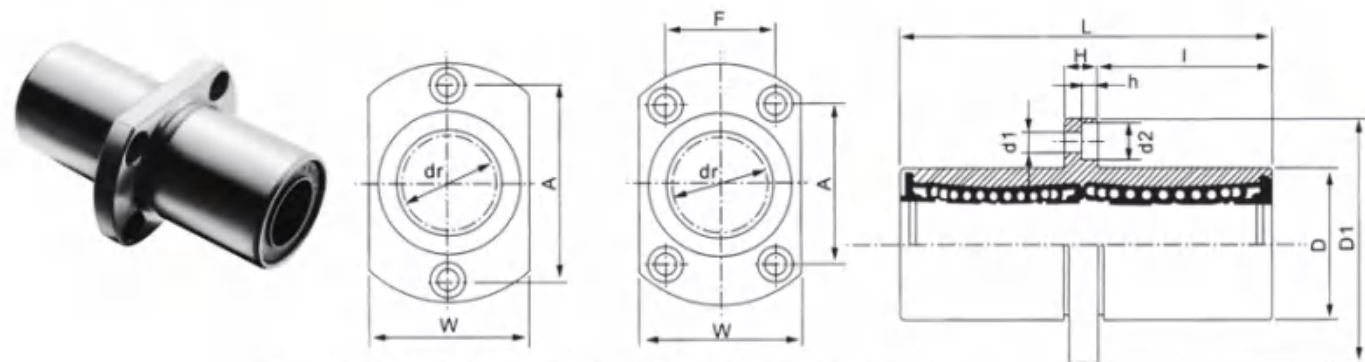


SLMHC16L-SLMHC13L SLMHC16L-SLMHC40L

SLMHC □ LUU

型号 Model No.		球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
树脂保持器 Resin Retainer	钢保持器 Steel Retainer			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
				dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	W	H	A	F	d1	d2					h
SLMHC6LUU	SLMHC6LM	4	28	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.30	15	28	18	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	33	54	
SLMHC8LUU	SLMHC8LM	4	47	8		15	45	20		32	21	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	44	80		
SLMHC10LUU	SLMHC10LM	4	90	10		19	55	24.5		40	25	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112		
SLMHC12LUU	SLMHC12LM	4	102	12		21	57	25.5		42	27	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160		
SLMHC13LUU	SLMHC13LM	4	123	13		23	61	27.5		43	29	6	33	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160		
SLMHC16LUU	SLMHC16LM	5	182	16		28	70	32		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	126	240	
SLMHC20LUU	SLMHC20LM	5	247	20	0 -0.012	32	0 -0.019	80	0 -0.40	36	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.020	0.020	143	280
SLMHC25LUU	SLMHC25LM	6	525	25		40	112	52		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.020	0.020	159	320	
SLMHC30LUU	SLMHC30LM	6	645	30		45	123	56.5		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.020	0.020	254	560	
SLMHC35LUU	SLMHC35LM	6	960	35		52	135	62.5		82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	270	640	
SLMHC40LUU	SLMHC40LM	6	1410	40		60	151	69 (70.5)		96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.025	0.025	350	820	
SLMHC50LUU	SLMHC50LM	6	3450	50		80	192	89.5		116	86	13	80	56	9	14	8.1	0.025	0.025	608	1590	


欧标标准型直线轴承
SLME □ UU Series

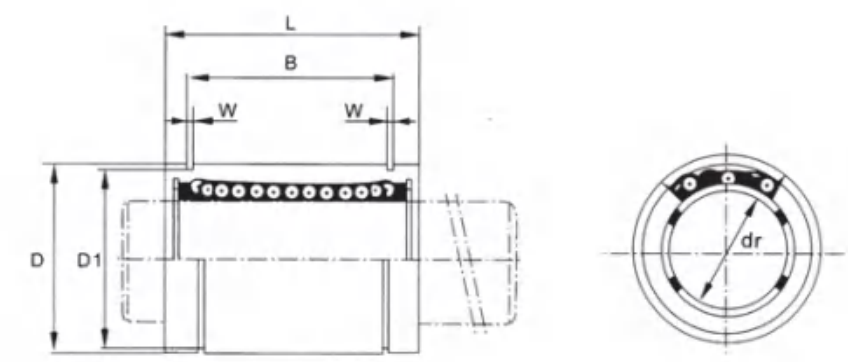

SLME □ UU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions										径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove			W		C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1				
SLME3	4	1.35	3	0 +0.008	7	0 -0.008	10	0 -0.12					0.010	7	11
SLME4	4	1.9	4		8		12						0.010	9	13
SLME5UU	4	11	5		12		22		14.5	0 -0.20	11.5	1.1	0.012	21	27
SLME8UU	4	20	8		16		25				16.5	1.1	0.012	27	41
SLME10UU	4	29.5	10		19		29				22	1.3	0.012	38	47
SLME12UU	4	41	12		22		32				22.9	1.3	0.012	52	79
SLME16UU	5	57	16	26	36	24.9	1.3	0.012			59	91			
SLME20UU	5	91	20	+0.009 -0.001	32	0 -0.011	45	31.5			0 -0.30	30.3	1.6	0.015	88
SLME25UU	6	215	25	40	58		44.1		1.85	0.015		100	160		
SLME30UU	6	325	30	47	68		52.1		1.85	0.015		160	280		
SLME40UU	6	705	40	62	80		60.6		2.15	0.017		220	400		
SLME50UU	6	1130	50	75	100		77.6		2.65	0.017		390	410		
SLME60UU	6	2050	60	+0.013 -0.002	90		0 -0.015		125	101.7		0 -0.40	86.5	3.15	0.020



欧标加长型直线轴承
SLME □ LUU Series

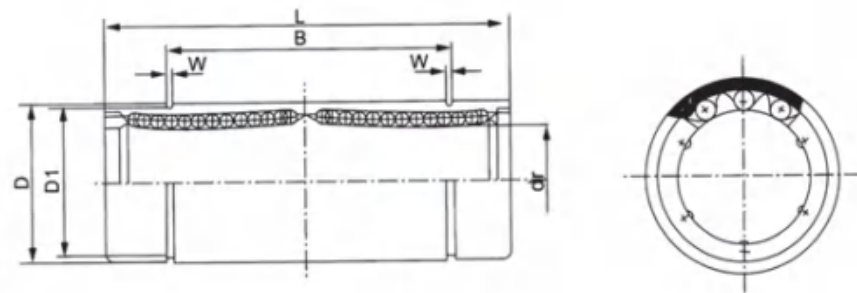

SLME □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions										径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove			W		C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1				
SLME8LUU	4	40	8	+0.009 -0.001	16	0 -0.009	46	0 -0.30	33	0 -0.30	15.2	1.1	0.015	43	82
SLME10LUU	4	62	10		19	0 -0.011	55		44		18	1.3	0.015	60	112
SLME12LUU	4	80	12		22		61		45.8		21	1.3	0.015	83	160
SLME16LUU	5	115	16	+0.011 -0.001	26		68	49.8	24.9	1.3	0.015	94	182		
SLME20LUU	5	180	20		32	80		61	30.5	1.6	0.017	140	280		
SLME25LUU	6	430	25	+0.013 -0.002	40	0 -0.013	112	0 -0.40	82	0 -0.40	38	1.85	0.017	160	320
SLME30LUU	6	615	30		47	123	104.2		44.5		1.85	0.017	255	560	
SLME40LUU	6	1400	40	+0.016 -0.004	62	0 -0.015	151		121.2		59	2.15	0.020	350	820
SLME50LUU	6	2320	50		75	192	155.2	72	2.65	0.020	620	1622			
SLME60LUU	6	3920	60		90	0 -0.022	209	170	86.5	3.15	0.025	770	2040		


欧标圆法兰型直线轴承
SLMEF □ UU Series

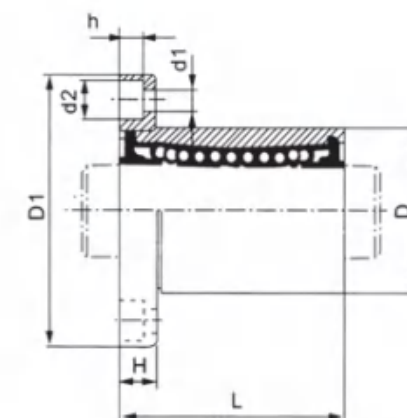

SLMEF □ UU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)		
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2					h	
SLMEF5UU	4	26	5	+0.008 0	12	0 -0.008	22	0 -0.20	28	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27	
SLMEF8UU	4	41	8		16	25	32		5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	27	41		
SLMEF10UU	4	72	10		19	29	40		6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56		
SLMEF12UU	4	80	12		22	32	42		6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80		
SLMEF16UU	5	103	16	+0.009 -0.001	26	0 -0.009	36	0 -0.30	46	6	36	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	59	91	
SLMEF20UU	5	182	20		32	45	54		8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140		
SLMEF25UU	6	335	25	+0.011 -0.001	40	0 -0.011	58	0 -0.30	62	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160	
SLMEF30UU	6	560	30		47	68	76		10	62	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280		
SLMEF40UU	6	1175	40	+0.013 -0.002	62	0 -0.013	80		0 -0.40	98	13	80	9	14	8.1	0.017	0.017	220	410
SLMEF50UU	6	1745	50		75	100	112			13	94	9	14	8.1	0.017	0.017	390	810	
SLMEF60UU	6	3320	60		90	0 -0.015	125	134		18	112	11	17.5	10.8	0.020	0.020	480	1000	


欧标方法兰型直线轴承
SLMEK □ UU Series

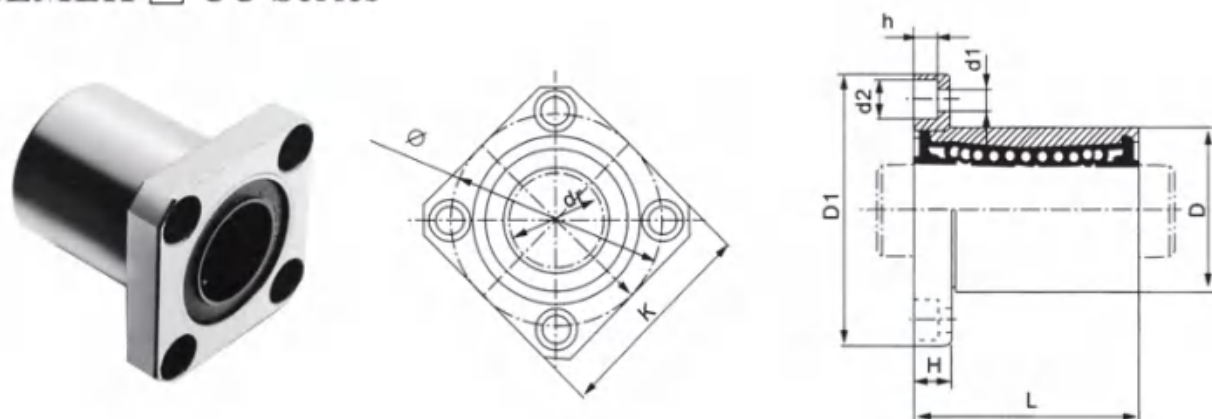

SLMEK □ UU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 eccentricity (max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2					h
SLMEK5UU	4	20	5	+0.008 0	12	0 -0.008	22	0 -0.20	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	27
SLMEK8UU	4	33	8		16	25	32		25	5	24	3.5	6	3.1	0.012	0.012	27	41	
SLMEK10UU	4	52	10		19	29	40		30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	38	56	
SLMEK12UU	4	64	12		22	0 -0.009	32		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	52	80
SLMEK16UU	5	90	16	+0.009 -0.001	26	0 -0.009	36	0 -0.30	46	35	6	36	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	59	91
SLMEK20UU	5	147	20		32		45		54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	88	140
SLMEK25UU	6	295	25	+0.011 -0.001	40	0 -0.011	58		62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.015	0.015	100	160
SLMEK30UU	6	465	30		47	68	76		60	10	62	6.6	11	6.1	0.015	0.015	160	280	
SLMEK40UU	6	975	40	+0.013 -0.002	62	0 -0.013	80		98	75	13	80	9	14	8.1	0.017	0.017	220	410
SLMEK50UU	6	1545	50		75	100	112		88	13	94	9	14	8.1	0.017	0.017	390	810	
SLMEK60UU	6	2780	60		90	0 -0.015	125		0 -0.40	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.020	0.020	480


欧标加长圆法兰型直线轴承
SLMEF □ LUU Series

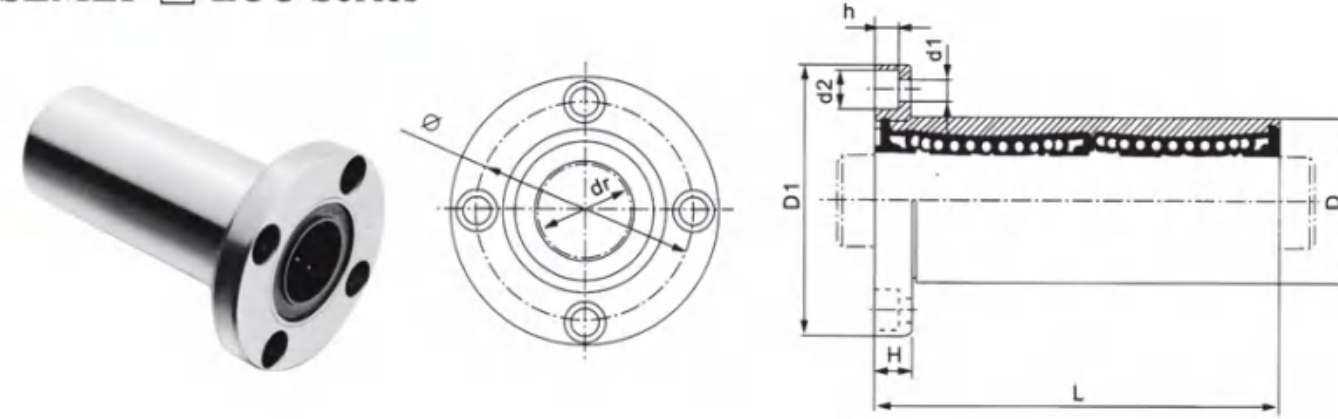

SLMEF □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2	h				
SLMEF8LUU	4	59	8	+0.009 -0.001	16	0 -0.009	46	0 -0.30	32	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	43	82
SLMEF10LUU	4	98	10		19	0 -0.011	55		40	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112
SLMEF12LUU	4	110	12		22		61		42	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMEF16LUU	5	160	16	+0.011 -0.001	26		68		46	6	36	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	94	182
SLMEF20LUU	5	260	20		32	80	54		8	43	5.5	9	5.1	0.017	0.017	140	280	
SLMEF25LUU	6	540	25	+0.013 -0.002	40	0 -0.013	112	0 -0.40	62	8	51	5.5	9	5.1	0.017	0.017	160	320
SLMEF30LUU	6	815	30		47		123		76	10	62	6.6	11	6.1	0.017	0.017	225	560
SLMEF40LUU	6	1805	40	+0.016 -0.004	62	0 -0.015	151		98	13	80	9	14	8.1	0.02	0.02	350	820
SLMEF50LUU	6	2820	50		75		192		112	13	94	9	14	8.1	0.02	0.02	620	1622
SLMEF60LUU	6	4920	60		90		0 -0.020		209	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770


欧标加长方法兰型直线轴承
SLMEK □ LUU Series

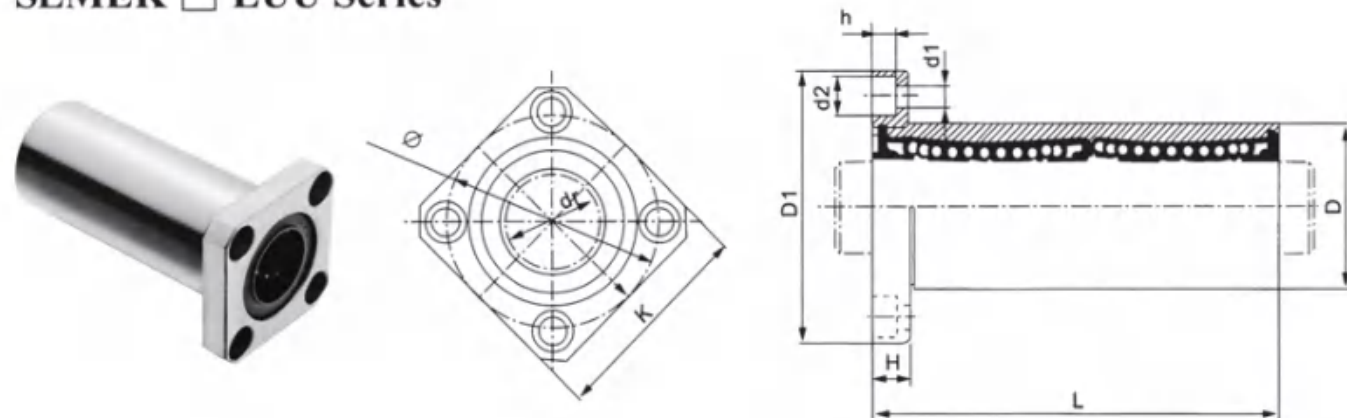

SLMEK □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2					h
SLMEK8LUU	4	51	8	+0.009 -0.001	16	0 -0.009	46	0 -0.30	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	43	82
SLMEK10LUU	4	79	10		19	0 -0.011	55		40	30	6	29	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	60	112
SLMEK12LUU	4	90	12		22		61		42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMEK16LUU	5	135	16	+0.011 -0.001	26		0 -0.013	68	46	35	6	36	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	94	182
SLMEK20LUU	5	225	20		32	80		54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.017	0.017	140	280	
SLMEK25LUU	6	500	25		+0.013 -0.002	40		0 -0.40	112	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.017	0.017	160
SLMEK30LUU	6	720	30	47		123	76		60	10	62	6.6	11	6.1	0.017	0.017	225	560	
SLMEK40LUU	6	1600	40	+0.016 -0.004		62	0 -0.015		151	98	75	13	80	9	14	8.1	0.02	0.02	350
SLMEK50LUU	6	2620	50		75	192		112	88	13	94	9	14	8.1	0.02	0.02	620	1622	
SLMEK60LUU	6	4480	60		90	0 -0.020		209	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040


欧标加长中间圆法兰型直线轴承
SLMEFC □ LUU Series

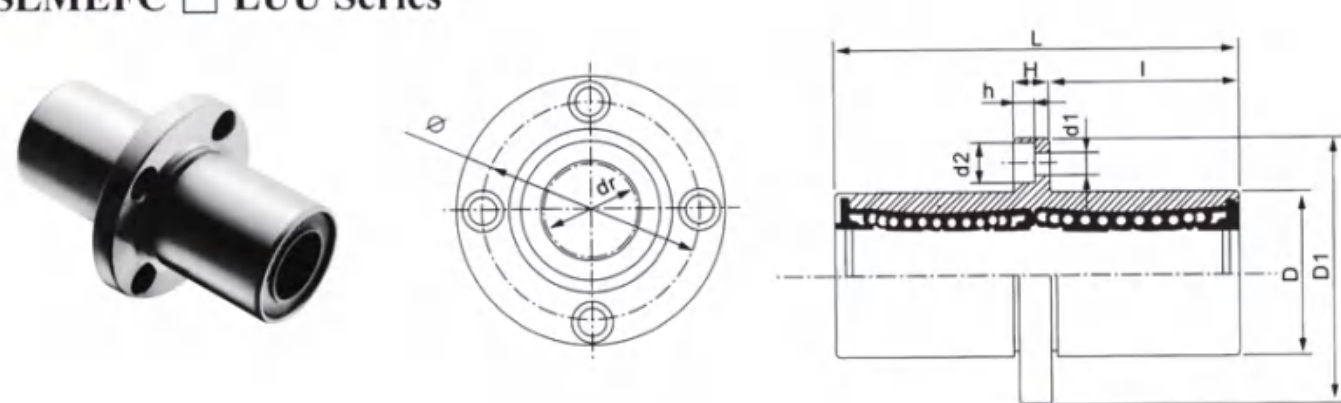

SLMEFC □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment			C(kgf)	Co(kgf)		
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1	d2				h	
SLMEFC8LUU	4	59	8	+0.009 -0.001	16	0 -0.009	46	0 -0.30	20.5	32	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	43	82
SLMEFC12LUU	4	110	12		22	0 -0.011	61		27.5	42	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMEFC16LUU	5	160	16	+0.011 -0.001	26		68		31	46	6	36	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	94	182
SLMEFC20LUU	5	260	20		32	0 -0.013	80		36	54	8	43	5.5	9	5.1	0.017	0.017	140	280
SLMEFC25LUU	6	540	25	+0.013 -0.002	40		112	52	62	8	51	5.5	9	5.1	0.017	0.017	160	320	
SLMEFC30LUU	6	815	30		47			123	56.5	76	10	62	6.6	11	6.1	0.017	0.017	225	560
SLMEFC40LUU	6	1805	40	+0.016 -0.004	62		0 -0.015	151	69	98	13	80	9	14	8.1	0.02	0.02	350	820
SLMEFC50LUU	6	2820	50		75	192		89.5	112	13	94	9	14	8.1	0.02	0.02	620	1622	
SLMEFC60LUU	6	4920	60		90	0 -0.020	209	95.5	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040	


欧标加长中间方法兰型直线轴承
SLMEKC □ LUU Series

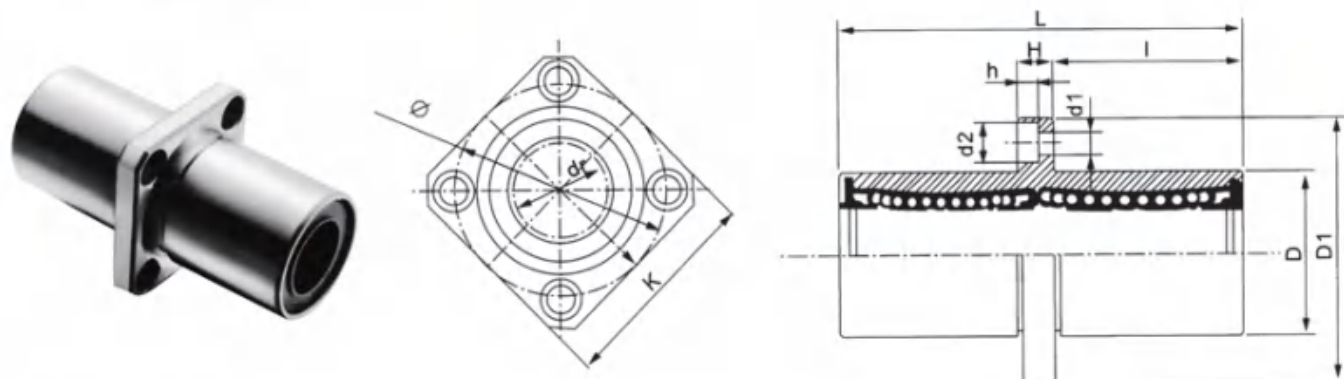

SLMEKC □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2					h
SLMEKC8LUU	4	51	8	+0.009 -0.001	16	0 -0.009	46	0 -0.30	20.5	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.015	0.015	43	82
SLMEKC12LUU	4	90	12		22	0 -0.011	61		27.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160
SLMEKC16LUU	5	135	16	+0.011 -0.001	26		68		31	46	35	6	36	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	94	182
SLMEKC20LUU	5	225	20		32		80	0 -0.40	36	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.017	0.017	140	280
SLMEKC25LUU	6	500	25	+0.013 -0.002	40	0 -0.013	112		52	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.017	0.017	160	320
SLMEKC30LUU	6	720	30		47		123		56.5	76	60	10	62	6.6	11	6.1	0.017	0.017	225	560
SLMEKC40LUU	6	1600	40		62	0 -0.015	151	0 -0.40	69	98	75	13	80	9	14	8.1	0.02	0.02	350	820
SLMEKC50LUU	6	2620	50	+0.016 -0.004	75		192		89.5	112	88	13	94	9	14	8.1	0.02	0.02	620	1622
SLMEKC60LUU	6	4480	60		90	0 -0.020	209		95.5	134	106	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	770	2040


英制标准型直线轴承
SLMB □ UU Series

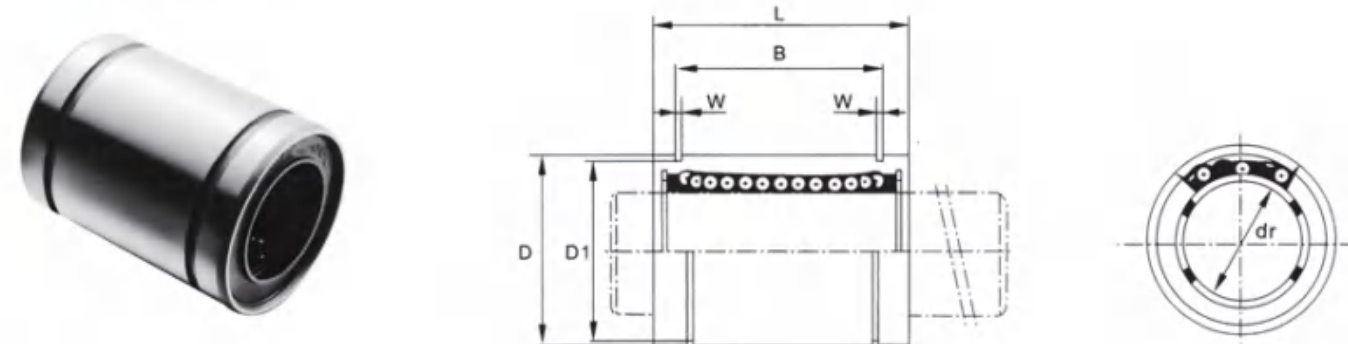

SLMB □ UU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions										径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove			W		C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1				
SLMB04UU	4	8	1/4	0 -0.009	0.5	0 -0.011	0.75	0 -0.20	0.511	0 -0.20	0.4687	0.039	0.012	21	27
SLMB04UU	4	6.35	12.7		19.05		12.98		11.906		0.992	0.012	21	27	
SLMB06UU	4	14	3/8		0.625		0.875		0.6385		0.588	0.039	0.012	23	32
SLMB06UU	4	9.525	15.875		22.225		16.15		14.935		0.992	0.012	23	32	
SLMB08UU	4	37	1/2		0.875		1.25		0.9625		0.8209	0.0459	0.012	52	80
SLMB08UU	4	12.7	22.225		31.75		24.46		20.853		1.168	0.012	52	80	
SLMB10UU	4	76	5/8		1.125		1.5		1.1039		1.059	0.0559	0.015	79	120
SLMB10UU	4	15.875	28.575		38.1		28.04		26.899		1.422	0.015	79	120	
SLMB12UU	5	95	3/4	0 -0.010	1.25	0 -0.016	1.625		1.1657		1.176	0.0559	0.015	88	140
SLMB12UU	5	19.05	31.75		41.275		29.61		29.87		1.422	0.015	88	140	
SLMB16UU	5	200	1		1.5625		2.25		1.7547		1.4687	0.0679	0.015	100	160
SLMB16UU	5	25.4	39.688		57.15		44.57		37.306		1.727	0.015	100	160	
SLMB20UU	6	440	1-1/4		2		2.625		2.2215		1.888	0.0879	0.015	160	280

英制加长型直线轴承
SLMB □ LUU Series

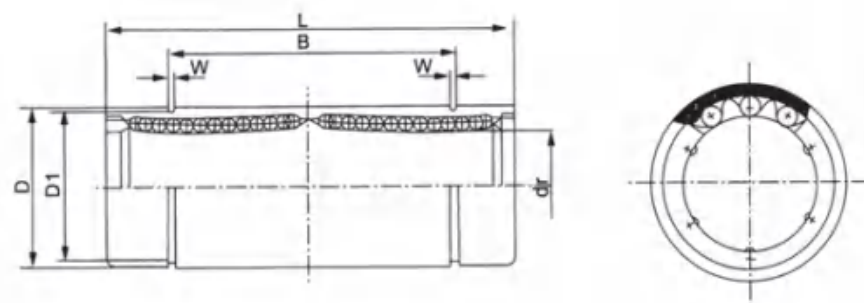


SLMB □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions										径向跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove			W		C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1				
SLMB04LUU	4	17.5	1/4	0 -0.010	0.5	0 -0.013	1.375	0 -0.30	1.022	0 -0.30	0.4687	0.039	0.015	33	54
SLMB04LUU	4		6.35		12.7	34.925	25.959		11.906		0.992	0.015	33	54	
SLMB06LUU	4	28	3/8		0.625	1.5938	1.2716		0.588		0.039	0.015	36	64	
SLMB06LUU	4		9.525		15.875	40.481	32.298		14.935		0.992	0.015	36	64	
SLMB08LUU	4	80	1/2		0.875	2.375	1.925		0.8209		0.0459	0.015	83	160	
SLMB08LUU	4		12.7		22.225	60.325	48.895		20.853		1.168	0.015	83	160	
SLMB10LUU	4	160	5/8		1.125	2.8125	2.2079		1.059		0.0559	0.020	126	240	
SLMB10LUU	4		15.875		28.575	71.483	56.08		26.899		1.422	0.020	126	240	
SLMB12LUU	5	195	3/4	0 -0.012	1.25	0 -0.019	3.0937	0 -0.40	2.3314	0 -0.40	1.176	0.0559	0.020	140	280
SLMB12LUU	5		19.05		31.75		78.581		59.218		29.87	1.422	0.020	140	280
SLMB16LUU	5	410	1		1.5625		4.2813		3.5094		1.4687	0.0679	0.020	160	320
SLMB16LUU	5		25.4		39.688		108.744		89.139		37.306	1.727	0.020	160	320
SLMB20LUU	6	820	1-1/4		2		5		4.0094		1.8859	0.0679	0.025	255	560
SLMB20LUU	6		31.75		50.8		127		101.839		47.904	1.727	0.025	255	560
SLMB24LUU	6	1250	1-1/2		2.375		5.6875		4.8236		2.2389	0.859	0.025	350	820
SLMB24LUU	6		38.1		60.325		144.463		122.519		56.87	2.184	0.025	350	820
SLMB32LUU	6	1350	2	0 -0.015	3	0 -0.025	7.75	0 -0.40	6.3834	0 -0.40	2.8379	0.1029	0.030	620	1622
SLMB32LUU	6		50.8		76.2		196.85		162.138		72.085	2.616	0.030	620	1622

备注：未上市，仅供参考。

英制圆法兰型直线轴承
SLMBF □ UU Series

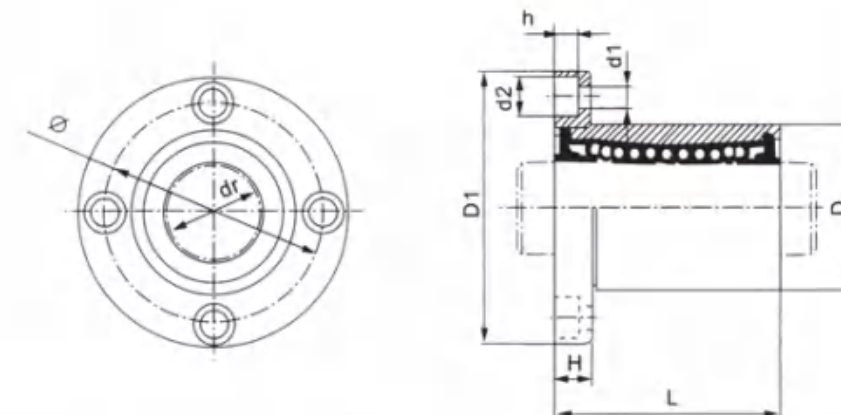


SLMBF □ UU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2					h
SLMBF4	4	32	1/4	0 -0.009	0.5	0	0.75	0 -0.20	1.25	0.219	0.875	0.156	0.25	0.141	0.012	0.012	21	27
SLMBF4	4	6.35	12.7		-0.011	19.05	31.75		5.556	22.225	3.969	6.35	3.572	0.012	0.012	21	27	
SLMBF6UU	4	47	3/8		0.625		0.875		1.5	0.25	1.062	0.1875	0.297	0.172	0.012	0.012	23	32
SLMBF6UU	4	9.525	15.875			22.225	38.1		6.35	26.988	4.763	7.541	4.366	0.012	0.012	23	32	
SLMBF8UU	4	88	1/2		0.875	0	1.25		1.75	0.25	1.312	0.1875	0.297	0.172	0.012	0.012	52	80
SLMBF8UU	4	12.7	22.225		-0.013	31.75	44.45		6.35	33.338	4.763	7.541	4.366	0.012	0.012	52	80	
SLMBF10UU	4	140	5/8		1.125		1.5		2	0.25	1.562	0.1875	0.297	0.172	0.012	0.012	79	120
SLMBF10UU	4	15.875	28.575			38.1	50.8		6.35	39.688	4.763	7.541	4.366	0.012	0.012	79	120	
SLMBF12UU	4	190	3/4	0 -0.010	1.25		1.625	0 -0.30	2.1875	0.3125	1.718	0.2187	0.344	0.203	0.015	0.015	88	140
SLMBF12UU	4	19.05	31.75		0	41.275	55.563		7.938	43.66	5.556	8.731	5.159	0.015	0.015	88	140	
SLMBF16UU	5	325	1		1.5625	-0.016	2.25		2.5	0.3125	2.031	0.2187	0.344	0.203	0.015	0.015	100	160
SLMBF16UU	5	25.4	39.688			57.15	63.5		7.938	51.594	5.556	8.731	5.159	0.015	0.015	100	160	
SLMBF20UU	5	665	1-1/4	0 -0.012	2		2.625	0 -0.30	3.125	0.375	2.5625	0.2812	0.406	0.2656	0.020	0.020	160	280
SLMBF20UU	5	31.75	50.8		0	66.675	79.375		9.525	65.088	7.144	10.319	6.747	0.020	0.020	160	280	
SLMBF24UU	6	1100	1-1/2		2.375	-0.019	3		3.75	0.5	3.0625	0.344	0.5	0.328	0.020	0.020	222	410
SLMBF24UU	6	38.1	60.325			76.2	95.25		12.7	77.788	8.731	12.7	8.334	0.020	0.020	222	410	
SLMBF32UU	6	1760	2		3	0	4		4.375	0.5	3.6875	0.344	0.5	0.328	0.025	0.025	390	810
SLMBF32UU	6	50.8	76.2		-0.022	101.6	111.125		12.7	93.662	8.731	12.7	8.334	0.025	0.025	390	810	

备注：未上市，仅供参考。

英制方法兰型直线轴承
SLMBK □ UU Series

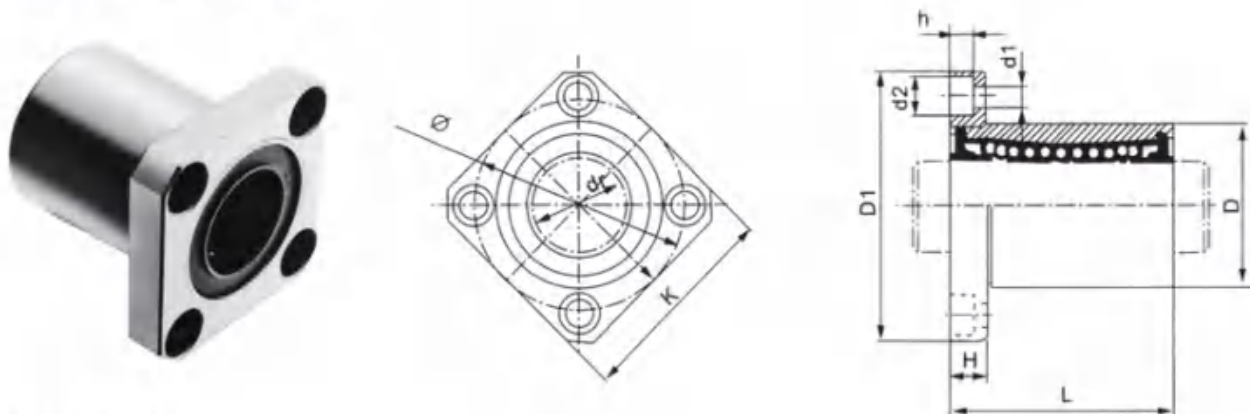


SLMBK □ UU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
SLMBK4	4	25	1/4	0 -0.009	0.5	0	0.75	0 -0.20	1.25	1	0.219	0.875	0.156	0.25	0.141	0.012	0.012	21	27
SLMBK4	4	6.35	12.7		-0.011	19.05	31.75		25.4	5.556	22.225	3.969	6.35	3.572	0.012	0.012	21	27	
SLMBK6UU	4	32	3/8		0.625		0.875		1.5	1.25	0.25	1.062	0.1875	0.297	0.172	0.012	0.012	23	32
SLMBK6UU	4	9.525	15.875			22.225	38.1		31.75	6.35	26.988	4.763	7.541	4.366	0.012	0.012	23	32	
SLMBK8UU	4	68	1/2		0.875	0	1.25		1.75	1.375	0.25	1.312	0.1875	0.297	0.172	0.012	0.012	52	80
SLMBK8UU	4	12.7	22.225		-0.013	31.75	44.45		34.925	6.35	33.338	4.763	7.541	4.366	0.012	0.012	52	80	
SLMBK10UU	4	124	5/8		1.125		1.5		2	1.5	0.25	1.562	0.1875	0.297	0.172	0.012	0.012	79	120
SLMBK10UU	4	15.875	28.575			38.1	50.8		38.1	6.35	39.688	4.763	7.541	4.366	0.012	0.012	79	120	
SLMBK12UU	4	150	3/4	0 -0.010	1.25		1.625	0 -0.30	2.1875	1.6875	0.3125	1.718	0.2187	0.344	0.203	0.015	0.015	88	140
SLMBK12UU	4	19.05	31.75		0	41.275	55.563		42.863	7.938	43.66	5.556	8.731	5.159	0.015	0.015	88	140	
SLMBK16UU	5	280	1		1.5625		2.25		2.5	2	0.3125	2.031	0.2187	0.344	0.203	0.015	0.015	100	160
SLMBK16UU	5	25.4	39.688			57.15	63.5		50.8	7.938	51.594	5.556	8.731	5.159	0.015	0.015	100	160	
SLMBK20UU	5	580	1-1/4	0 -0.012	2		2.625	0 -0.30	3.125	2.5	0.375	2.5625	0.2612	0.406	0.2656	0.020	0.020	160	280
SLMBK20UU	5	31.75	50.8		0	66.675	79.375		63.5	9.525	65.088	7.144	10.319	6.747	0.020	0.020	160	280	
SLMBK24UU	6	930	1-1/2		2.375	-0.019	3		3.75	3	0.5	3.0625	0.344	0.5	0.328	0.020	0.020	222	410
SLMBK24UU	6	38.1	60.325			76.2	95.25		76.2	12.7	77.788	8.731	12.7	8.334	0.020	0.020	222	410	
SLMBK32UU	6	1580	2		3	0	4		4.375	3.5	0.5	3.6875	0.344	0.5	0.328	0.025	0.025	390	810
SLMBK32UU	6	50.8	76.2		-0.022	101.6	111.125		88.9	12.7	93.662	8.731	12.7	8.334	0.025	0.025	390	810	

备注：未上市，仅供参考。

英制加长圆法兰型直线轴承
SLMBF □ LUU Series

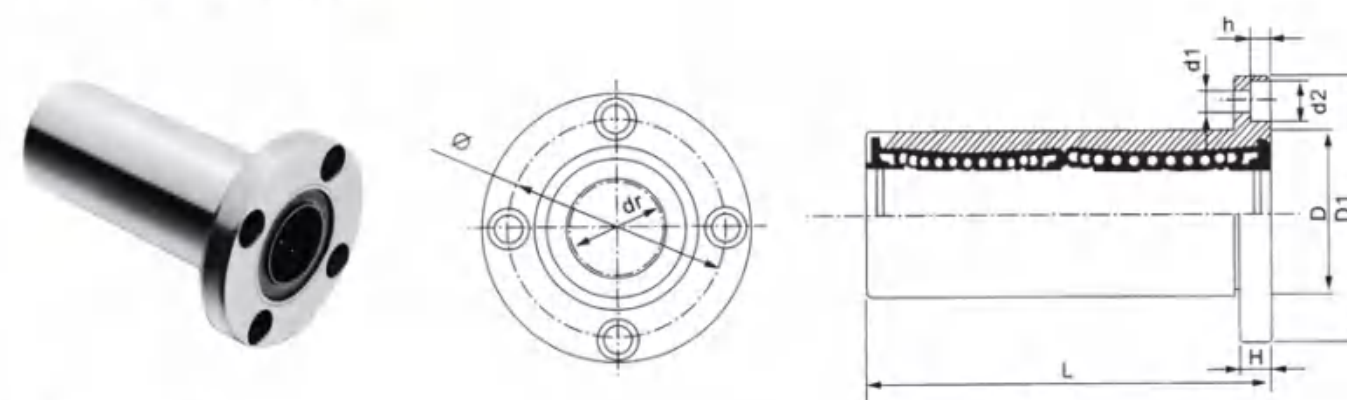


SLMBF □ LUU

型号 Model No	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange		联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)			Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2					h
SLMBF04LUU	4	40	1/4	0 -0.01	0.5	0 -0.013	1.375	0 -0.30	1.25	0.219	0.875	0.156	0.25	0.141	0.015	0.015	33	54
SLMBF04LUU	4		6.35		12.7		34.925		31.75	5.556	22.225	3.969	6.35	3.572	0.015	0.015	33	54
SLMBF06LUU	4	60	3/8		0.625		1.5938		1.5	0.25	1.062	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	36	64
SLMBF06LUU	4		9.525		15.875		40.481		38.1	6.35	26.988	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	36	64
SLMBF08LUU	4	126	1/2		0.875	0 -0.016	2.375		1.75	0.25	1.312	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	83	160
SLMBF08LUU	4		12.7		22.225		60.325		44.45	6.35	33.338	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	83	160
SLMBF10LUU	4	215	5/8		1.125		2.8125		2	0.25	1.562	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	125	240
SLMBF10LUU	4		15.875		28.575		71.438		50.8	6.35	39.688	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	125	240
SLMBF12LUU	4	280	3/4	0 -0.012	1.25	0 -0.019	3.0937	0 -0.40	2.1875	0.3125	1.718	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	140	280
SLMBF12LUU	4		19.05		31.75		78.581		55.563	7.938	43.66	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	140	280
SLMBF16LUU	5	515	1		1.5625		4.2813		2.5	0.3125	2.031	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	160	320
SLMBF16LUU	5		25.4		39.688		108.744		63.5	7.938	51.594	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	160	320
SLMBF20LUU	5	1020	1-1/4		2		5		3.125	0.375	2.5625	0.2812	0.406	0.2656	0.025	0.025	225	560
SLMBF20LUU	5		31.75		50.8	0 -0.022	127		79.375	9.525	65.088	7.144	10.319	6.747	0.025	0.025	225	560
SLMBF24LUU	6	1630	1-1/2		2.375		5.6875		3.75	0.5	3.0625	0.344	0.5	0.328	0.025	0.025	350	820
SLMBF24LUU	6		38.1		60.325		144.463		95.25	12.7	77.788	8.731	12.7	8.334	0.025	0.025	350	820
SLMBF32LUU	6	2800	2	0 -0.025	3		7.75		4.375	0.5	3.6875	0.344	0.5	0.328	0.030	0.030	620	1622
SLMBF32LUU	6		50.8		76.2		196.85		111.125	12.7	93.662	8.731	12.7	8.334	0.030	0.030	620	1622

备注：未上市，仅供参考。

英制加长方法兰型直线轴承
SLMBK □ LUU Series

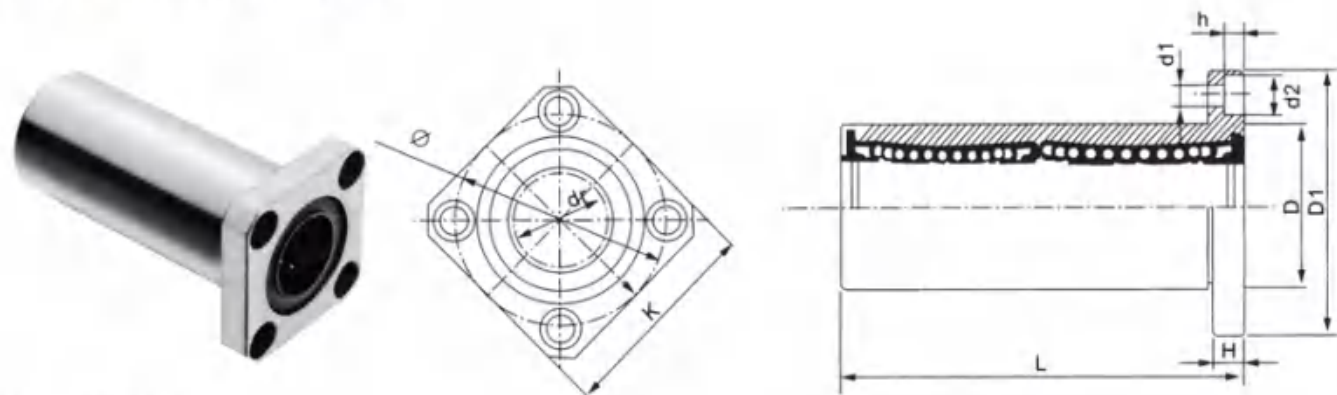


SLMBK □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
SLMBK04LUU	4	33	1/4	0 -0.01	0.5	0	1.375	0 -0.30	1.25	1	0.219	0.875	0.156	0.25	0.141	0.015	0.015	33	54
SLMBK04LUU	4	6.35	12.7		-0.013	34.925	31.75		25.4	5.556	22.225	3.969	6.35	3.572	0.015	0.015	33	54	
SLMBK06LUU	4	45	3/8		0.625		1.5938		1.5	1.25	0.25	1.062	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	36	64
SLMBK06LUU	4	9.525	15.875			40.481	38.1		31.75	6.35	26.988	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	36	64	
SLMBK08LUU	4	106	1/2		0.875	0	2.375		1.75	1.375	0.25	1.312	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	83	160
SLMBK08LUU	4	12.7	22.225		-0.016	60.325	44.45		34.925	6.35	33.338	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	83	160	
SLMBK10LUU	4	200	5/8		1.125		2.8125		2	1.5	0.25	1.562	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	125	240
SLMBK10LUU	4	15.875	28.575			71.438	50.8		38.1	6.35	39.688	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	125	240	
SLMBK12LUU	4	240	3/4	0 -0.012	1.25		3.0937	0 -0.40	2.1875	1.6875	0.3125	1.718	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	140	280
SLMBK12LUU	4	19.05	31.75		0	78.581	55.563		42.863	7.938	43.66	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	140	280	
SLMBK16LUU	5	470	1		1.5625		4.2813		2.5	2	0.3125	2.031	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	160	320
SLMBK16LUU	5	25.4	39.688			108.744	63.5		50.8	7.938	51.594	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	160	320	
SLMBK20LUU	5	935	1-1/4	0 -0.016	2		5	0 -0.40	3.125	2.5	0.375	2.5625	0.2812	0.406	0.2656	0.025	0.025	225	560
SLMBK20LUU	5	31.75	50.8		0	127	79.375		63.5	9.525	65.088	7.144	10.319	6.747	0.025	0.025	225	560	
SLMBK24LUU	6	1460	1-1/2		2.375		5.6875		3.75	3	0.5	3.0625	0.344	0.5	0.328	0.025	0.025	350	820
SLMBK24LUU	6	38.1	60.325			144.463	95.25		76.2	12.7	77.788	8.731	12.7	8.334	0.025	0.025	350	820	
SLMBK32LUU	6	2620	2		3	0	7.75		4.375	3.5	0.5	3.6875	0.344	0.5	0.328	0.030	0.030	620	1622
SLMBK32LUU	6	50.8	76.2		-0.025	196.85	111.125		88.9	12.7	93.662	8.731	12.7	8.334	0.030	0.030	620	1622	

备注：未上市，仅供参考。

英制加长中间圆法兰型直线轴承
SLMBFC □ LUU Series

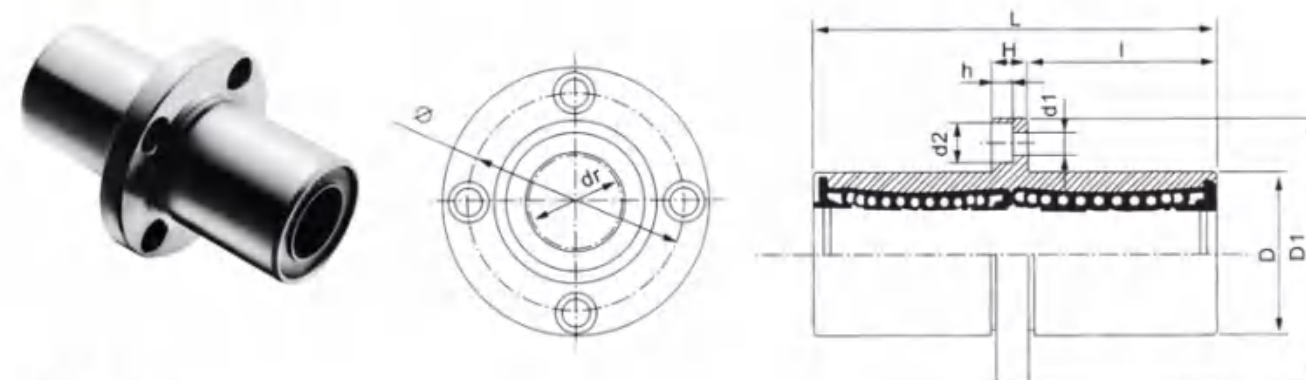


SLMBFC □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1	d2	h					
SLMBFC04LUU	4	40	1/4	0 -0.01	0.5	0	1.375	0 -0.30	0.5781	1.25	0.219	0.875	0.156	0.25	0.141	0.015	0.015	33	54	
SLMBFC04LUU	4	6.35	12.7		-0.013	34.925	14.684		31.75	5.556	22.225	3.969	6.35	3.572	0.015	0.015	33	54		
SLMBFC06LUU	4	60	3/8		0.625		1.5938		0.6719	1.5	0.25	1.062	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	36	64	
SLMBFC06LUU	4	9.525	15.875			40.481	17.066		38.1	6.35	26.988	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	36	64		
SLMBFC08LUU	4	126	1/2		0.875	0	2.375		1.0625	1.75	0.25	1.312	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	83	160	
SLMBFC08LUU	4	12.7	22.225		-0.016	60.325	26.988		44.45	6.35	33.338	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	83	160		
SLMBFC10LUU	4	215	5/8	0 -0.012	1.125		2.8125	0 -0.40	1.2813	2	0.25	1.562	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	125	240	
SLMBFC10LUU	4	15.875	28.575			71.438	32.544		50.8	6.35	39.688	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	125	240		
SLMBFC12LUU	4	280	3/4		1.25		3.0937		1.3906	2.1875	0.3125	1.718	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	140	280	
SLMBFC12LUU	4	19.05	31.75		0	78.581	35.322		55.563	7.938	43.66	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	140	280		
SLMBFC16LUU	5	515	1		1.5625	-0.019	4.2813		1.9844	2.5	0.3125	2.031	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	160	320	
SLMBFC16LUU	5	25.4	39.688			108.744	50.403		63.5	7.938	51.594	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	160	320		
SLMBFC20LUU	5	1020	1-1/4	-0.016	2	0 -0.022	5	0 -0.40	2.3125	3.125	0.375	2.5625	0.2812	0.406	0.2656	0.025	0.025	225	560	
SLMBFC20LUU	5	31.75	50.8				127		58.738	79.375	9.525	65.088	7.144	10.319	6.747	0.025	0.025	225	560	
SLMBFC24LUU	6	1630	1-1/2		2.375		5.6875		2.5938	3.75	0.5	3.0625	0.344	0.5	0.328	0.025	0.025	350	820	
SLMBFC24LUU	6	38.1	60.325				144.463		65.882	95.25	12.7	77.788	8.731	12.7	8.334	0.025	0.025	350	820	
SLMBFC32LUU	6	2800	2		3		0		7.75	3.625	4.375	0.5	3.6875	0.344	0.5	0.328	0.030	0.030	620	1622
SLMBFC32LUU	6	50.8	76.2		-0.025		196.85		92.075	111.125	12.7	93.662	8.731	12.7	8.334	0.030	0.030	620	1622	

备注：未上市，仅供参考。

英制加长中间方法兰型直线轴承
SLMBKC □ LUU Series

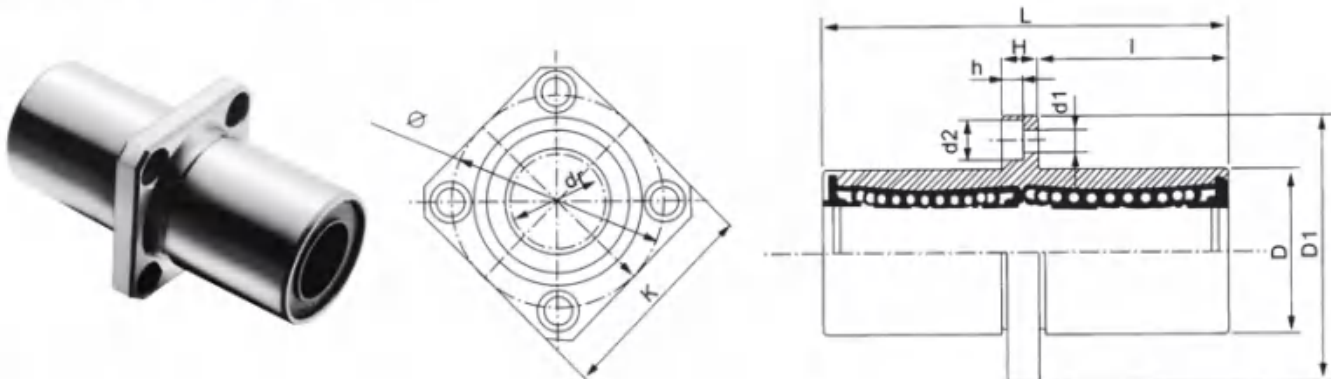


SLMBKC □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number of Balls Rows	重量 (Weight (g))	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2					h
SLMBKC04LUU	4	33	1/4	0 -0.01	0.5	0	1.375	0 -0.30	0.5781	1.25	1	0.219	0.875	0.156	0.25	0.141	0.015	0.015	33	54
SLMBKC04LUU	4		6.35		12.7	-0.013	34.925		14.684	31.75	25.4	5.556	22.225	3.969	6.35	3.572	0.015	0.015	33	54
SLMBKC06LUU	4	45	3/8		0.625		1.5938		0.6719	1.5	1.25	0.25	1.062	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	36	64
SLMBKC06LUU	4		9.525		15.875		40.481		17.066	38.1	31.75	6.35	26.988	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	36	64
SLMBKC08LUU	4	106	1/2		0.875	0	2.375		1.0625	1.75	1.375	0.25	1.312	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	83	160
SLMBKC08LUU	4		12.7		22.225	-0.016	60.325		26.988	44.45	34.925	6.35	33.338	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	83	160
SLMBKC10LUU	4	200	5/8		1.125		2.8125		1.2813	2	1.5	0.25	1.562	0.1875	0.297	0.172	0.015	0.015	125	240
SLMBKC10LUU	4		15.875		28.575		71.438		32.544	50.8	38.1	6.35	39.688	4.763	7.541	4.366	0.015	0.015	125	240
SLMBKC12LUU	4	240	3/4	0 -0.012	1.25		3.0937	0 -0.40	1.3906	2.1875	1.6875	0.3125	1.718	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	140	280
SLMBKC12LUU	4		19.05		31.75	0	78.581		35.322	55.563	42.863	7.938	43.66	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	140	280
SLMBKC16LUU	5	470	1		1.5625	-0.019	4.2813		1.9844	2.5	2	0.3125	2.031	0.2187	0.344	0.203	0.020	0.020	160	320
SLMBKC16LUU	5		25.4		39.688		108.744		50.403	63.5	50.8	7.938	51.594	5.556	8.731	5.159	0.020	0.020	160	320
SLMBKC20LUU	5	935	1-1/4		2		5		2.3125	3.125	2.5	0.375	2.5625	0.2812	0.406	0.2656	0.025	0.025	225	560
SLMBKC20LUU	5		31.75		50.8	0	127		58.738	79.375	63.5	9.525	65.088	7.144	10.319	6.747	0.025	0.025	225	560
SLMBKC24LUU	6	1460	1-1/2		2.375	-0.022	5.6875		2.5938	3.75	3	0.5	3.0625	0.344	0.5	0.328	0.025	0.025	350	820
SLMBKC24LUU	6		38.1		60.325		144.463		65.882	95.25	76.2	12.7	77.788	8.731	12.7	8.334	0.025	0.025	350	820
SLMBKC32LUU	6	2620	2	-0.016	3	0	7.75	0	3.625	4.375	3.5	0.5	3.6875	0.344	0.5	0.328	0.030	0.030	620	1622
SLMBKC32LUU	6		50.8		76.2	-0.025	196.85		92.075	111.125	88.9	12.7	93.662	8.731	12.7	8.334	0.030	0.030	620	1622

备注：未上市，仅供参考。


中型直线轴承
SLM □ RUU Series

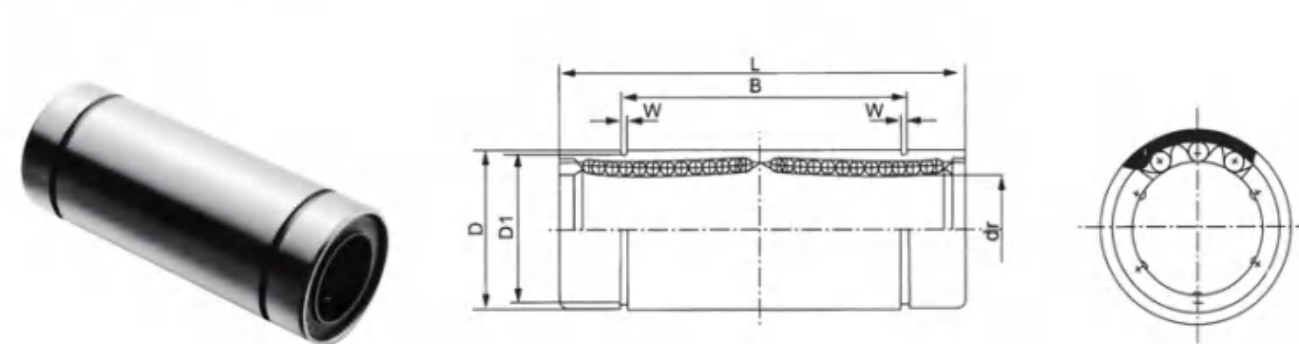

SLM □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions									W	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1				
SLM6RUU	4	12	6	0 -0.010	12	0	29	0 -0.30	22.2	0 -0.30	11.5	1.1	0.015	22.6	31.0
SLM8RUU	4	27	8		15	-0.013	37		27.2		14.3	1.1		31.0	45.2
SLM10RUU	4	49	10		19	0 -0.016	47		32.6		18	1.3		50.8	71.8
SLM12RUU	4	54	12		21		47		32.6		20	1.3		63.5	81.5
SLM13RUU	4	69	13		23		47		32.6		22	1.3		64.0	82.6
SLM16RUU	5	112	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	0 -0.40	38.2	0 -0.40	27	1.6	0.020	116.5	144.8
SLM20RUU	5	152	20		32		65		43.2		30.5	1.6		155.5	206.8
SLM25RUU	6	332	25		40		83		58.7		38	1.85		172.5	306.8
SLM30RUU	6	422	30		45		90		75		43	1.85		244.0	397.5


中型圆法兰型直线轴承
SLMF □ RUU Series

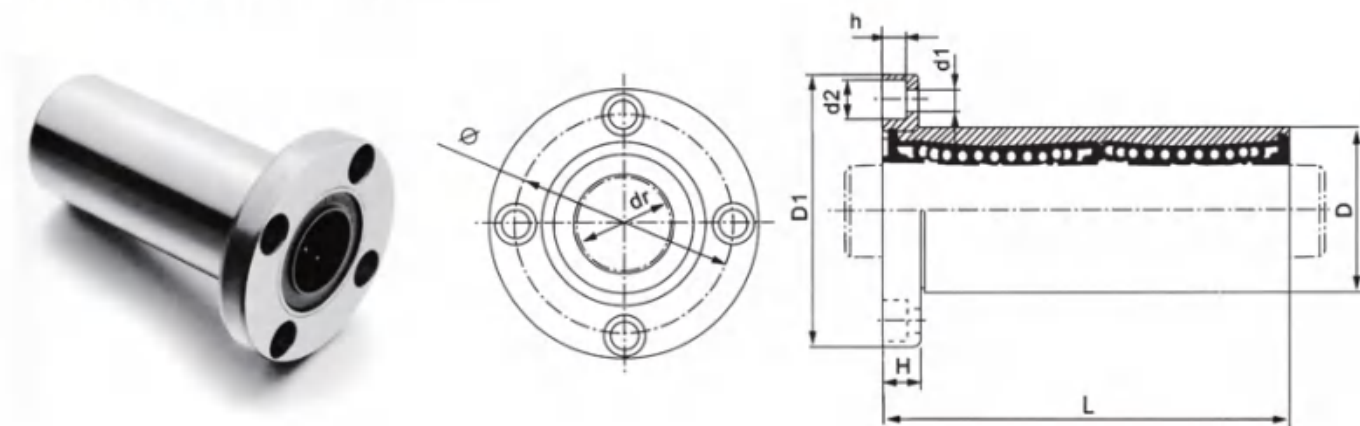

SLMF □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2					h
SLMF6RUU	4	27	6	0 -0.010	12	0 -0.013	29	±0.3	28	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMF8RUU	4	47	8		15	37	32		5	24	3.5	6	3.1	31.0			45.2	
SLMF10RUU	4	85	10		19	47	40		6	29	4.5	7.5	4.1	50.8			71.8	
SLMF12RUU	4	89	12		21	47	42		6	32	4.5	7.5	4.1	63.5			81.5	
SLMF13RUU	4	109	13		23	47	43		6	33	4.5	7.5	4.1	64.0			82.6	
SLMF16RUU	5	157	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	±0.3	48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMF20RUU	5	232	20		32		65		54	8	43	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMF25RUU	6	481	25		40		83		62	8	51	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMF30RUU	6	560	30		45		90		74	10	60	6.6	11	6.1			244.0	397.5


中型方法兰型直线轴承
SLMK □ RUU Series

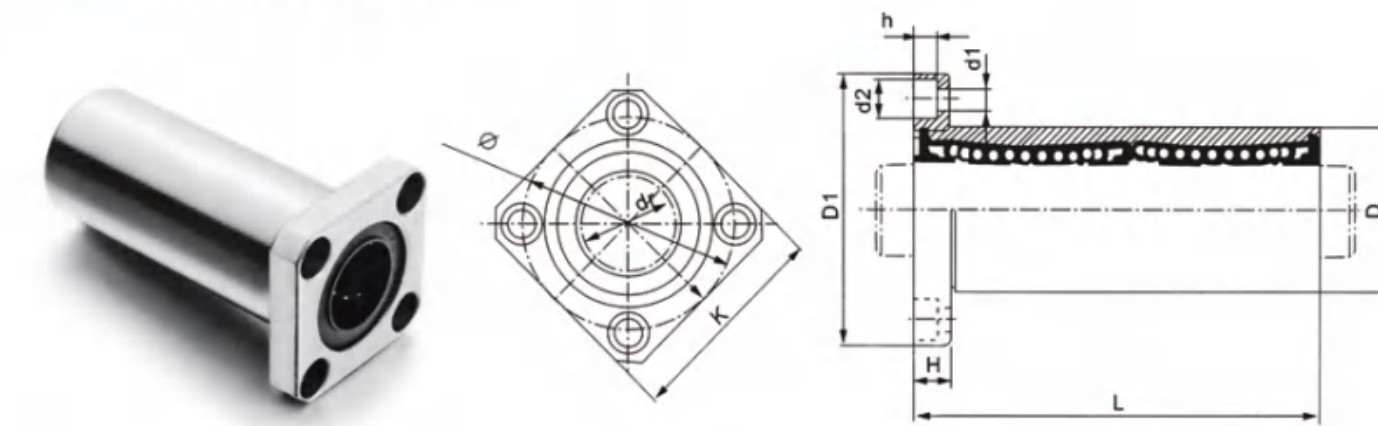

SLMK □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2	h				
SLMK6RUU	4	21	6	0 -0.010	12	0 -0.013	29	±0.3	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMK8RUU	4	39	8		15	37	32		25	5	24	3.5	6	3.1	31.0			45.2	
SLMK10RUU	4	65	10		19	47	40		30	6	29	4.5	7.5	4.1	50.8			71.8	
SLMK12RUU	4	69	12		21	47	42		32	6	32	4.5	7.5	4.1	63.5			81.5	
SLMK13RUU	4	87	13		23	47	43		34	6	33	4.5	7.5	4.1	64.0			82.6	
SLMK16RUU	5	132	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	±0.3	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMK20RUU	5	197	20		32		65		54	42	8	43	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMK25RUU	6	440	25		40		83		62	50	8	51	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMK30RUU	6	481	30		45		90		74	58	10	60	6.6	11	6.1			244.0	397.5


中型椭圆法兰型直线轴承
SLMH □ RUU Series

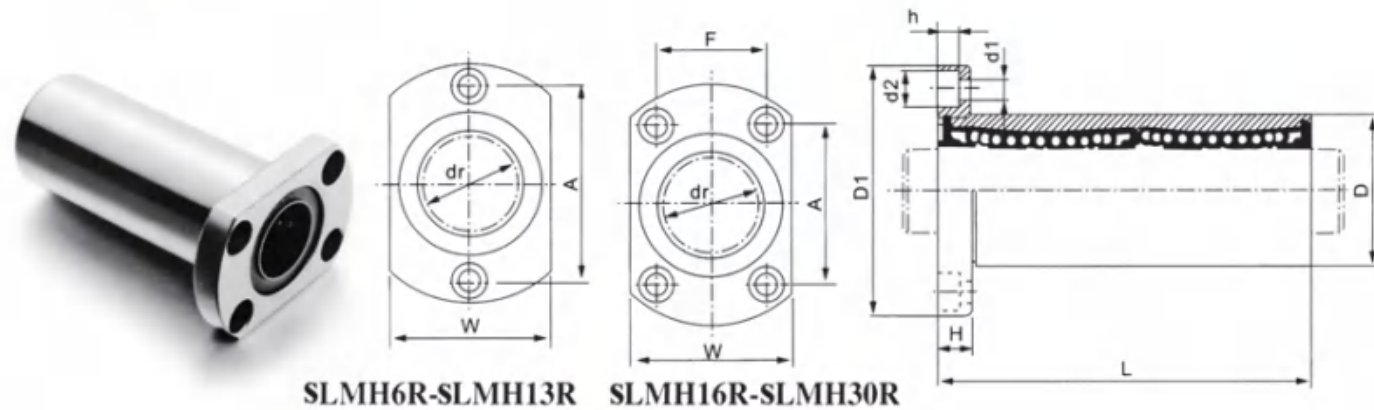

SLMH □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment						C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
SLMH6RUU	4	24	6	0 -0.010	12	0	29	±0.3	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMH8RUU	4	43	8		15	-0.013	37		32	21	5	24		3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMH10RUU	4	77	10		19	0 -0.016	47		40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMH12RUU	4	81	12		21		47		42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMH13RUU	4	102	13		23		47		43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMH16RUU	5	149	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	±0.3	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMH20RUU	5	219	20		32		65		54	38	8	36	24	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMH25RUU	6	450	25		40		83		62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMH30RUU	6	492	30		45		90		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			244.0	397.5


中型导向圆法兰型直线轴承
SLMFP □ RUU Series

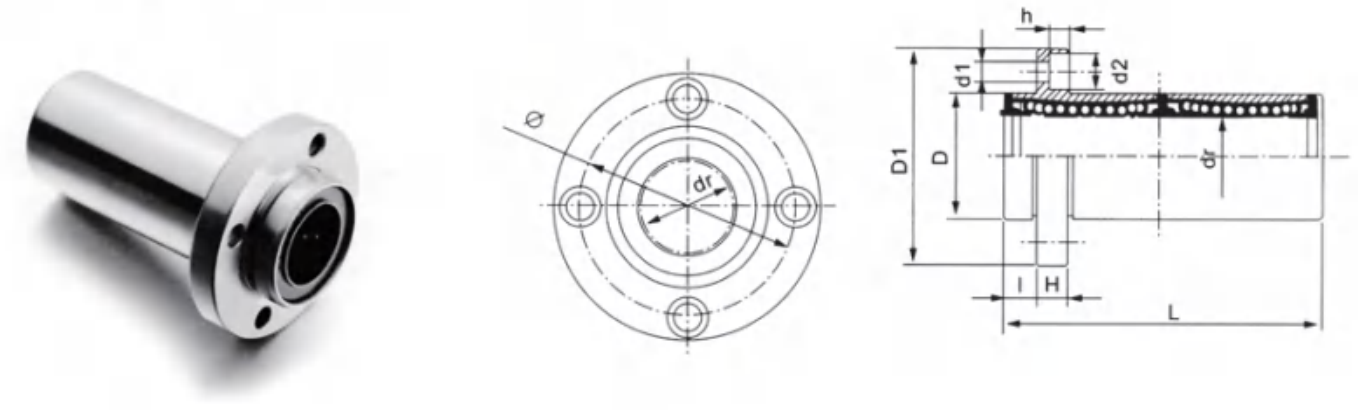

SLMFP □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		l	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1	d2	h				
SLMFP6RUU	4	27	6	0 -0.010	12	0	29	±0.3	5	28	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMFP8RUU	4	47	8		15	-0.013	37		5	32	5	24	3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMFP10RUU	4	85	10		19	0 -0.016	47		6	40	6	29	4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMFP12RUU	4	89	12		21		47		6	42	6	32	4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMFP13RUU	4	109	13		23		47		6	43	6	33	4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMFP16RUU	5	157	16		28		56		6	48	6	38	4.5	7.5	4.1			116.5	144.8
SLMFP20RUU	5	232	20	0 -0.012	32	0	65	8	54	8	43	5.5	9	5.1	0.02	0.02	155.5	206.8	
SLMFP25RUU	6	481	25		40	-0.019	83	8	62	8	51	5.5	9	5.1			172.5	306.8	
SLMFP30RUU	6	560	30		45	90	10	74	10	60	6.6	11	6.1	244.0			397.5		


中型导向方法兰型直线轴承
SLMKP □ RUU Series

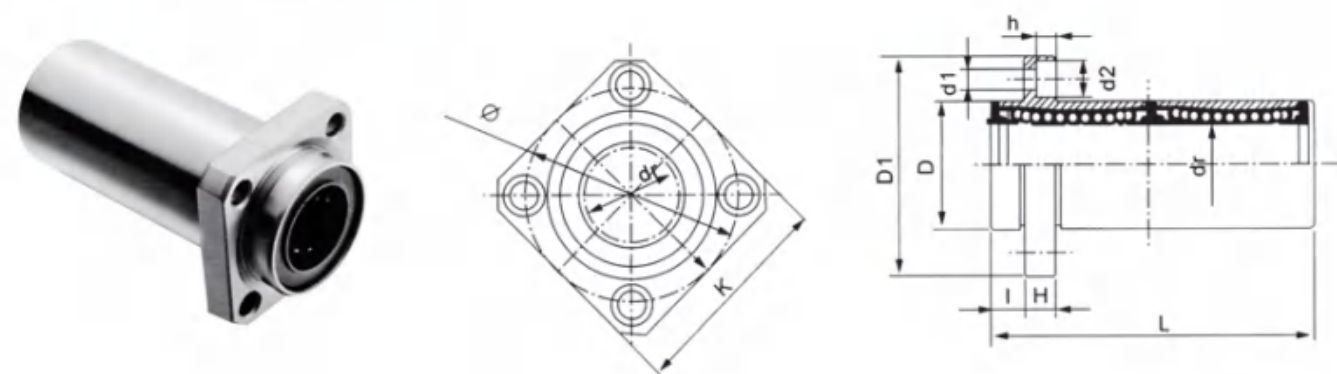

SLMKP □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentrity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2					h
SLMKP6RUU	4	21	6	0 -0.010	12	0	29	± 0.3	5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMKP8RUU	4	39	8		15	-0.013	37		5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMKP10RUU	4	65	10		19	0 -0.016	47		6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMKP12RUU	4	69	12		21		47		6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMKP13RUU	4	87	13		23		47		6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMKP16RUU	5	132	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	± 0.3	6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMKP20RUU	5	197	20		32		65		8	54	42	8	43	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMKP25RUU	6	440	25		40		83		8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMKP30RUU	6	481	30		45		90		10	74	58	10	60	6.6	11	6.1			244.0	397.5

中型导向椭圆法兰型直线轴承
SLMHP □ RUU Series

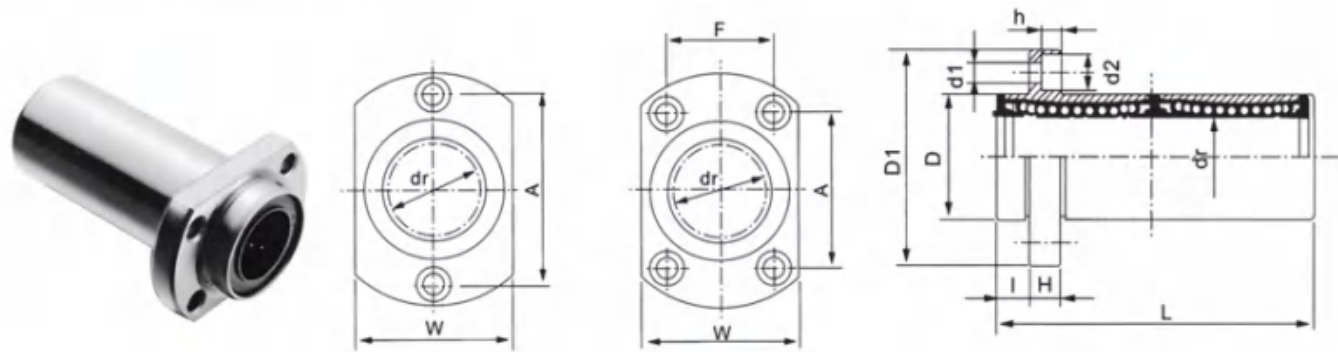


SLMHP6R-SLMHP13R SLMHP16R-SLMHP30R

SLMHP □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)		
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	W	H	A	F	d1					d2	h
SLMHP6RUU	4	24	6	0 -0.010	12	0	29	± 0.3	5	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMHP8RUU	4	43	8		15	-0.013	37		5	32	21	5	24		3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMHP10RUU	4	77	10		19	0 -0.016	47		6	40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMHP12RUU	4	81	12		21		47		6	42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMHP13RUU	4	102	13		23		47		6	43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMHP16RUU	5	149	16		28		56		6	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			116.5	144.8
SLMHP20RUU	5	219	20	0 -0.012	32	0	65	± 0.3	8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.02	0.02	155.5	206.8
SLMHP25RUU	6	450	25		40	-0.019	83		8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMHP30RUU	6	492	30		45		90		10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			244.0	397.5


中型中间圆法兰型直线轴承
SLMFC □ RUU Series

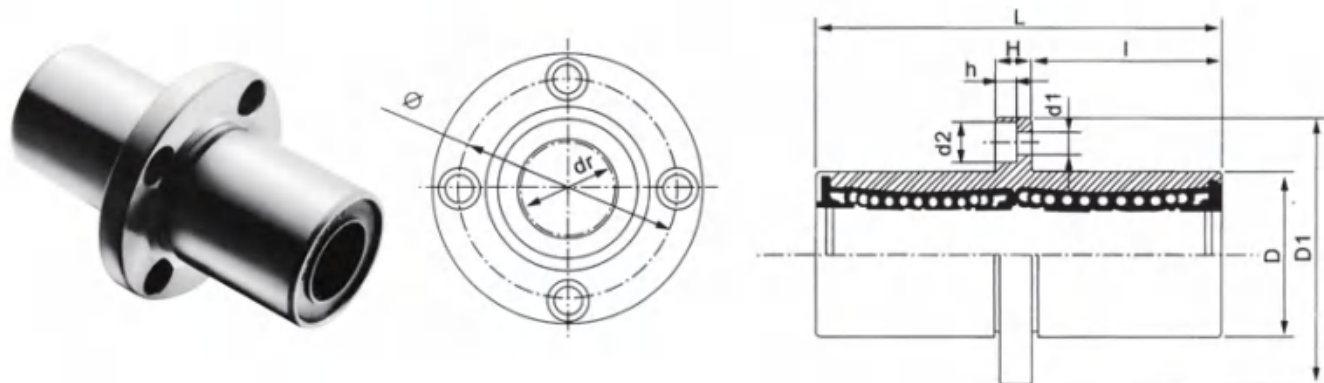

SLMFC □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squarness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)	Co (kgf)		
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1	d2	h				
SLMFC6RUU	4	27	6	0 -0.010	12	0	29	±0.3	12	28	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMFC8RUU	4	47	8		15	-0.013	37		16	32	5	24	3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMFC10RUU	4	85	10		19	0 -0.016	47		20.5	40	6	29	4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMFC12RUU	4	89	12		21		47		20.5	42	6	32	4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMFC13RUU	4	109	13		23		47		20.5	43	6	33	4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMFC16RUU	5	157	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	±0.3	25	48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMFC20RUU	5	232	20		32		65		28.5	54	8	43	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMFC25RUU	6	481	25		40		83		37.5	62	8	51	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMFC30RUU	6	560	30		45		90		40	74	10	60	6.6	11	6.1			244.0	397.5


中型中间方法兰型直线轴承
SLMKC □ RUU Series

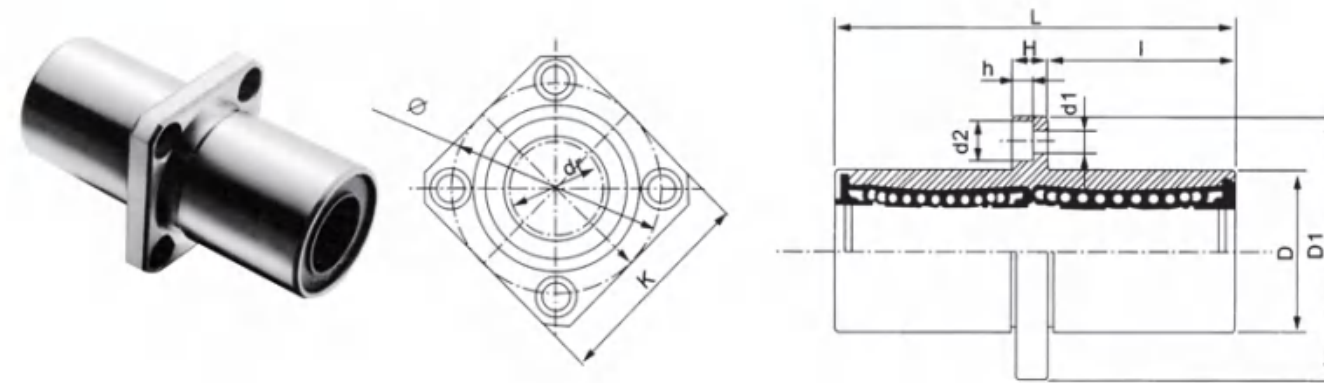

SLMKC □ RUU

型号 Model No	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squarness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2					h
SLMKC6RUU	4	21	6	0 -0.010	12	0	29	± 0.3	12	28	22	5	20	3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMKC8RUU	4	39	8		15	-0.013	37		16	32	25	5	24	3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMKC10RUU	4	65	10		19	0 -0.016	47		20.5	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMKC12RUU	4	69	12		21		47		20.5	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMKC13RUU	4	87	13		23		47		20.5	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMKC16RUU	5	132	16	0 -0.012	28	0 -0.019	56	± 0.3	25	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMKC20RUU	5	197	20		32		65		28.5	54	42	8	43	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMKC25RUU	6	440	25		40		83		37.5	62	50	8	51	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMKC30RUU	6	481	30		45		90		40	74	58	10	60	6.6	11	6.1			244.0	397.5

中型中间椭圆法兰型直线轴承
SLMHC □ RUU Series

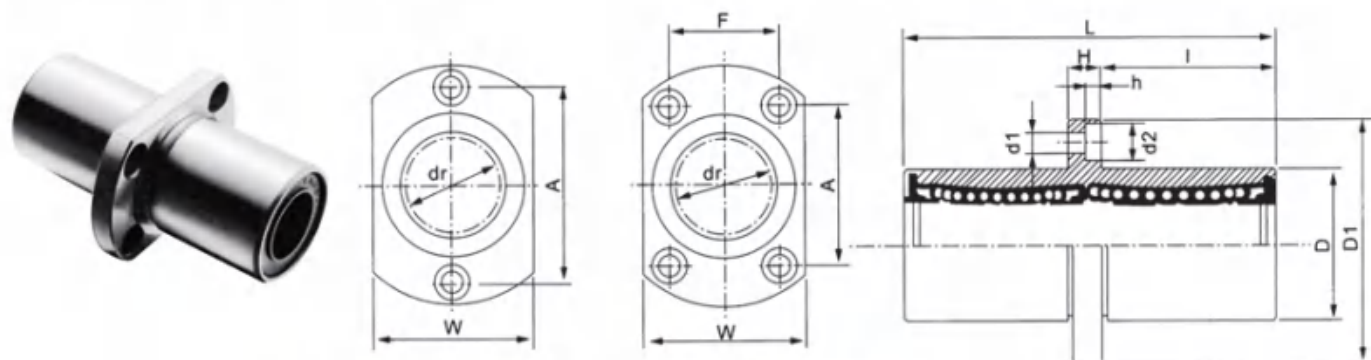


SLMHC6R-SLMHC13R SLMHC6R-SLMHC30R

SLMHC □ RUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)	Co (kgf)		
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	W	H	A	F	d1					d2	h
SLMHC6RUU	4	24	6	0 -0.010	12	0 -0.013	29	±0.3	12	28	18	5	20		3.5	6	3.1	0.015	0.015	22.6	31.0
SLMHC8RUU	4	43	8		15		37		16	32	21	5	24		3.5	6	3.1			31.0	45.2
SLMHC10RUU	4	77	10		19		47		20.5	40	25	6	29		4.5	7.5	4.1			50.8	71.8
SLMHC12RUU	4	81	12		21	0 -0.016	47		20.5	42	27	6	32		4.5	7.5	4.1			63.5	81.5
SLMHC13RUU	4	102	13		23		47		20.5	43	29	6	33		4.5	7.5	4.1			64.0	82.6
SLMHC16RUU	5	149	16	0 -0.012	28		56	±0.3	25	48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	116.5	144.8
SLMHC20RUU	5	219	20		32	0 -0.019	65		28.5	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1			155.5	206.8
SLMHC25RUU	6	450	25		40		83		37.5	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1			172.5	306.8
SLMHC30RUU	6	492	30		45		90		40	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			244.0	397.5

三倍加长圆法兰型轴承
SLMF □ TUU Series

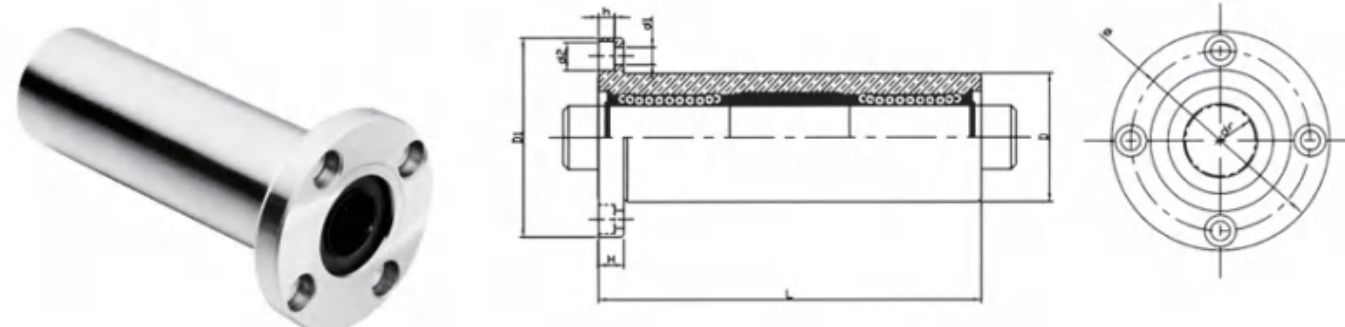


SLMF □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)			Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	H	Φ	d1	d2	h					
SLMF6TUU	4	66	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	32	5	24	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54	
SLMF8TUU	4	135	8		19	0 -0.016	68		40	6	29	4.5	7.5	4.1			44	80	
SLMF10TUU	4	205	10		23		82		43		33						60	112	
SLMF12TUU	4	248	12	26	86		46		36		66				120				
SLMF13TUU	4	308	13	0 -0.015	28	92	48		8	38	5.5	9	5.1	83	160				
SLMF16TUU	5	412	16		32	105	54			43				126	240				
SLMF20TUU	5	752	20		0 -0.018	40	120			62				51	143	280			
SLMF25TUU	6	1245	25	45		167	74		60	159	320								
SLMF30TUU	6	1636	30	52		184	82		67	254	560								
SLMF35TUU	6	2580	35	0 -0.021	60	-	200		96	78	9	14	8.1	0.030	0.030	270	640		
SLMF40TUU	6	2950	40		65		230		101	83						350	820		

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍加长方法兰型轴承
SLMK □ TUU Series

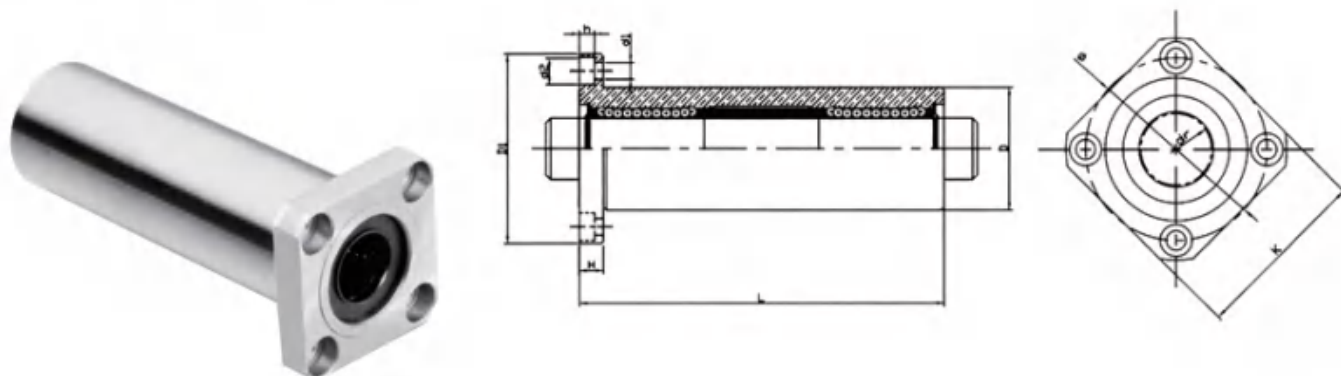


SLMK □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions												法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating			
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)		
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	K	H	Φ	d1	d2					h	
SLMK6TUU	4	58	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54	
SLMK8TUU	4	117	8		19		68		40	30			29						44	80
SLMK10TUU	4	189	10		23	0	82		43	34	6		33	4.5	7.5			4.1	60	112
SLMK12TUU	4	228	12	26	-0.016	86	46		35			36								
SLMK13TUU	4	286	13	0 -0.015	28		92	48	37		38					0.025	0.025	83	160	
SLMK16TUU	5	376	16		32		105	54	42	8	43	5.5	9	5.1	126			240		
SLMK20TUU	5	714	20	40	0 -0.019	120	62	50			51									143
SLMK25TUU	6	1163	25	0 -0.018	45		167	74	58	10	60	6.6	11	6.1	159			320		
SLMK30TUU	6	1543	30		52	0 -0.022	184	82	64						67				254	560
SLMK35TUU	6	2400	35	0 -0.021	60		200	96	75	13	78	9	14	8.1	0.030	0.030	270	640		
SLMK40TUU	6	2510	40		65	-	230	101	80								83			

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍加长椭圆法兰型轴承
SLMH □ TUU Series

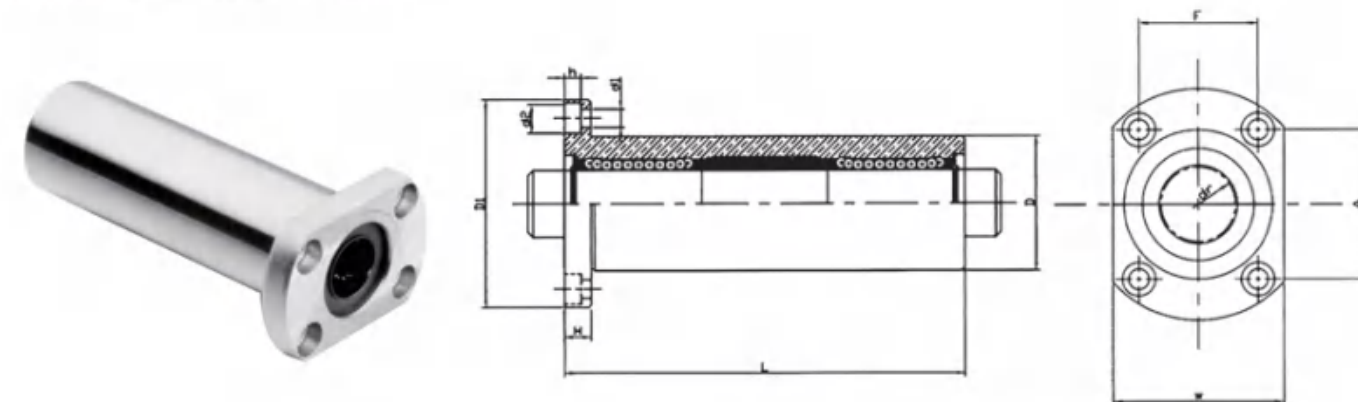


SLMH □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment						C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
SLMH6TUU	4	-	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	32	21	5	-	-	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54
SLMH8TUU	4	-	8		19	68	40		25	-	-	4.5	7.5	4.1	44	80				
SLMH10TUU	4	-	10		23	82	43		29	-	-				60	112				
SLMH12TUU	4	-	12	26	86	46	32		-	-	83				160					
SLMH13TUU	4	-	13	0 -0.015	28	92	48	34	-	-	83	160								
SLMH16TUU	5	386	16	0 -0.018	32	105	± 0.3	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	
SLMH20TUU	5	724	20		40	0 -0.019		120	62		46	40						32	143	280
SLMH25TUU	6	1178	25		45	167		74	51	10	49	35	6.6	11	6.1			159	320	
SLMH30TUU	6	1567	30		52	0 -0.022		184	82		58	55						38	254	560
SLMH35TUU	6	2433	35		0 -0.021	60		200	96	66	13	64	45	9	14			8.1	0.030	0.030
SLMH40TUU	6	2798	40	65	-	230	101	71	68	48		350	820							

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍加长导向圆法兰型轴承
SLMFP □ TUU Series

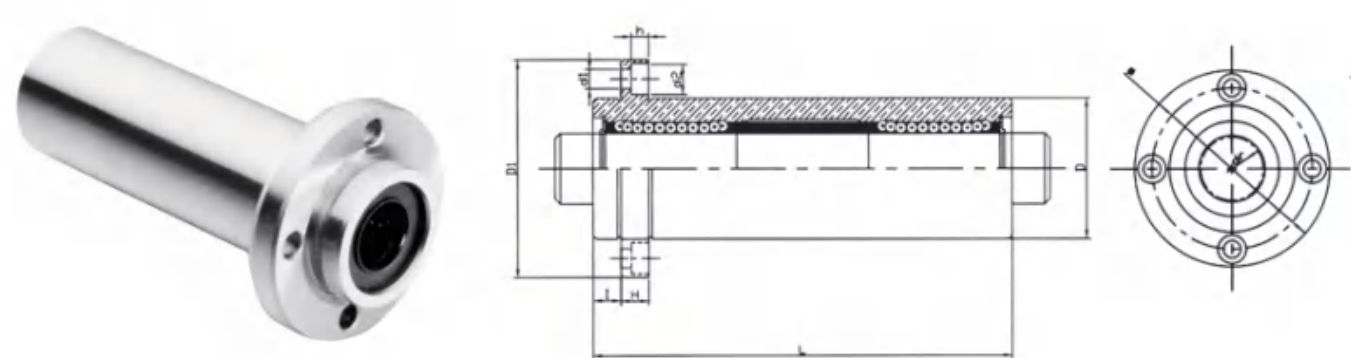


SLMFP □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions											法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating					
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment			C (kgf)	Co (kgf)				
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1					d2	h		
SLMFP6TUU	4	66	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	5	32	5	24	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54		
SLMFP8TUU	4	135	8		19	0 -0.016	68		6	40	6	29	4.5	7.5	4.1			44	80		
SLMFP10TUU	4	205	10		23		82			43		33						60	112		
SLMFP12TUU	4	248	12	26	86		46	36		83		160									
SLMFP13TUU	4	308	13	28	92		48	38		83		160									
SLMFP16TUU	5	412	16	0 -0.015	32	0 -0.019	105	± 0.3	8	54	8	43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240		
SLMFP20TUU	5	752	20		40		120		62	51		143						280			
SLMFP25TUU	6	1245	25		45		167		74	60		159						320			
SLMFP30TUU	6	1636	30	52	184		82		67	254	560										
SLMFP35TUU	6	2580	35	0 -0.018	60	0 -0.022	200	10	96	10	78	6.6	11	6.1	0.030			0.030	270	640	
SLMFP40TUU	6	2950	40		65		230		82		67					254	560				
SLMFP6TUU	4	66	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	5	32	5	24	3.5	6		3.1	0.020		0.020	33	54
SLMFP8TUU	4	135	8		19	0 -0.016	68		6	40	6	29	4.5	7.5		4.1				44	80
SLMFP10TUU	4	205	10		23		82			43		33								60	112
SLMFP12TUU	4	248	12	26	86		46	36		83		160									
SLMFP13TUU	4	308	13	28	92		48	38		83		160									
SLMFP16TUU	5	412	16	0 -0.015	32	0 -0.019	105	± 0.3	8	54	8	43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240		
SLMFP20TUU	5	752	20		40		120		62	51		143						280			
SLMFP25TUU	6	1245	25		45		167		74	60		159						320			
SLMFP30TUU	6	1636	30	52	184		82		67	254	560										
SLMFP35TUU	6	2580	35	0 -0.018	60	0 -0.022	200	10	96	10	78	6.6	11	6.1	0.030			0.030	270	640	
SLMFP40TUU	6	2950	40		65		230		82		67					254	560				

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍加长导向方法兰型轴承
SLMKP □ TUU Series

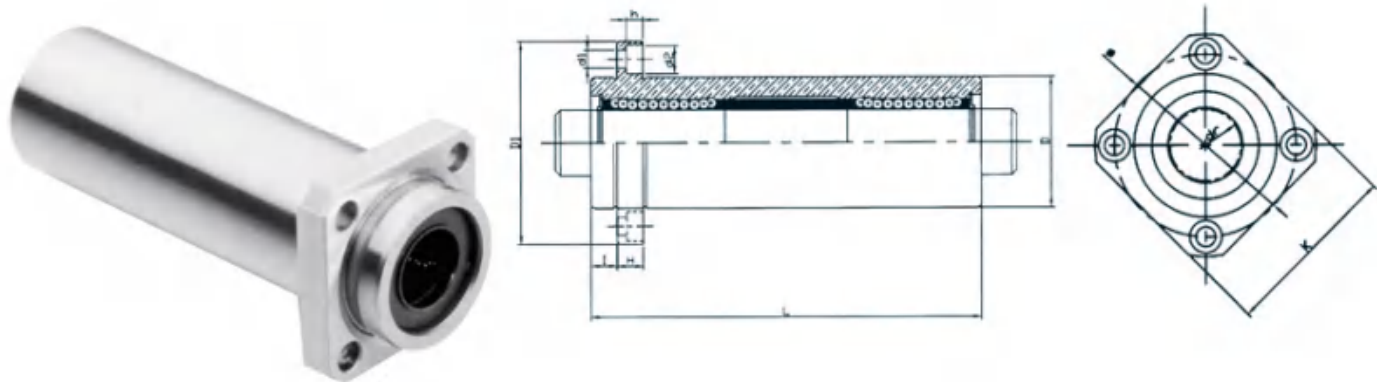


SLMKP □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions														法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2	h					
SLMKP6TUU	4	58	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	5	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54	
SLMKP8TUU	4	117	8		19		68			40	30		29							44	80
SLMKP10TUU	4	189	10		23	0	82		6	43	34		33	4.5	7.5	4.1			60	112	
SLMKP12TUU	4	228	12		26	-0.016	86			46	35		36								
SLMKP13TUU	4	286	13	0 -0.015	28		92		48	37		38					83	160			
SLMKP16TUU	5	376	16		32		105		8	54	42		43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	
SLMKP20TUU	5	714	20	40	0 -0.019	120	62			50		51									
SLMKP25TUU	6	1163	25	0 -0.018	45		167		10	74	58		60	6.6	11	6.1			159	320	
SLMKP30TUU	6	1543	30		52	0 -0.022	184			82	64		67								
SLMKP35TUU	6	2400	35	0 -0.021	60		200		13	96	75		78	9	14	8.1	0.030	0.030	270	640	
SLMKP40TUU	6	2510	40		65	-	230			101	80		83								

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍加长导向椭圆法兰型轴承
SLMHP □ TUU Series

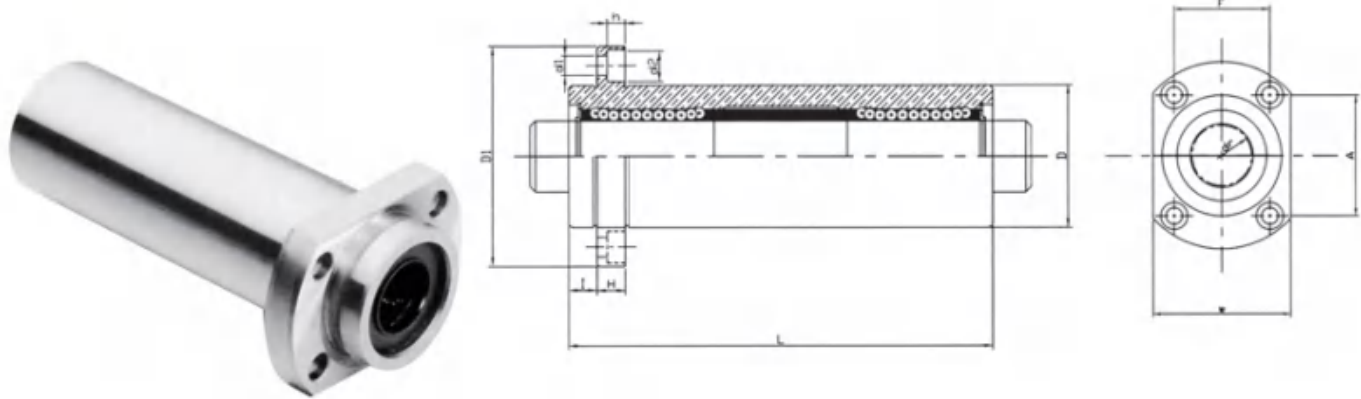


SLMHP □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions															法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating						
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)					
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	W	H	A	F	d1	d2	h									
SLMHP6TUU	4	-	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	5	32	21	5	-	-	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54					
SLMHP8TUU	4	-	8		19	0 -0.016	68		6	40	25	6	-	-	4.5	7.5	4.1			44	80					
SLMHP10TUU	4	-	10		23		82			43	29		-	-						60	112					
SLMHP12TUU	4	-	12	26	86		46			32	-		-	83						160						
SLMHP13TUU	4	-	13	28	92	48	34		-	-	83	160														
SLMHP16TUU	5	386	16	0 -0.015	32	0 -0.019	105		8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1			0.025	0.025	126	240			
SLMHP20TUU	5	724	20		40		120	62		46	40		32	143				280								
SLMHP25TUU	6	1178	25		45		167	74		51	49		35	159				320								
SLMHP30TUU	6	1567	30	0 -0.018	52	0 -0.022	184	10	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	254	560								
SLMHP35TUU	6	2433	35		60	-	200		13	96		66	64				45	9	14			8.1	0.030	0.030	270	640
SLMHP40TUU	6	2798	40		65		230			101		71	68				48								350	820

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍中间圆法兰型轴承
SLMF □ TUU Series

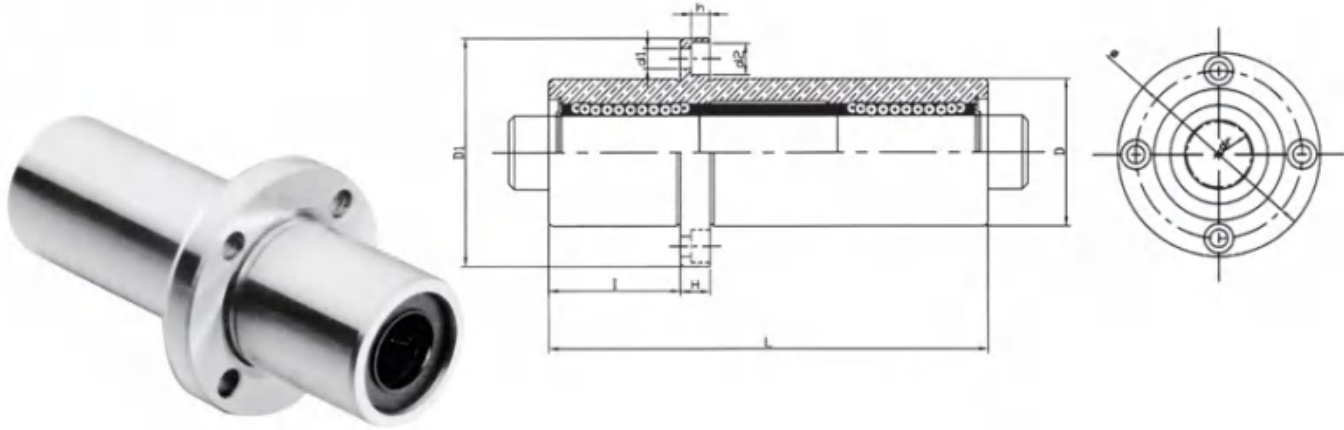


SLMF □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange			联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	H	Φ	d1	d2	h					
SLMFC6TUU	4	66	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	17	32	5	24	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54	
SLMFC8TUU	4	135	8		19		68		22	40		29							44	80
SLMFC10TUU	4	205	10		23	0 -0.016	82		27	43	6	33	4.5	7.5	4.1			60	112	
SLMFC12TUU	4	248	12	26	0 -0.015	86	28	46	36								83	160		
SLMFC13TUU	4	308	13			28		92	30	48	38				83	160				
SLMFC16TUU	5	412	16	0 -0.018	32	0 -0.019	105	± 0.3	35	54	8	43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	
SLMFC20TUU	5	752	20		40				120	40		62						51		
SLMFC25TUU	6	1245	25		45				167	55	74	60	10	6.6	11			6.1	159	320
SLMFC30TUU	6	1636	30	52	0 -0.022	184	61	82	67							254	560			
SLMFC35TUU	6	2580	35	0 -0.021	60	-	200	67	96	13	78	9	14	8.1	0.030	0.030	270	640		
SLMFC40TUU	6	2950	40		65			230	77		101						83			

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍中间方法兰型轴承
SLMKC □ TUU Series

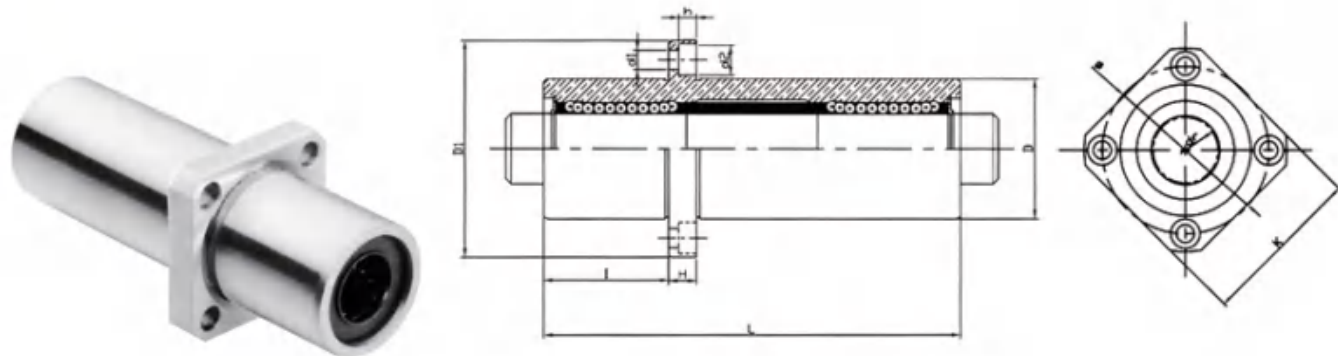


SLMKC □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions													法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating					
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange				联接孔 Hole For Attachment				C (kgf)	Co (kgf)				
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	K	H	Φ	d1	d2					h			
SLMKC6TUU	4	58	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	17	32	25	5	24	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54			
SLMKC8TUU	4	117	8		19	68	22		40	30		29								44	80		
SLMKC10TUU	4	189	10		23	82	27		43	34	6	33	4.5	7.5	4.1	60			112				
SLMKC12TUU	4	228	12	26	86	28	46		35	36		83				160							
SLMKC13TUU	4	286	13	28	92	30	48		37	38		83				160							
SLMKC16TUU	5	376	16	0 -0.015	32		105		35	54	42	8	43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240			
SLMKC20TUU	5	714	20		40	0 -0.019	120		40	62	50		51						143	280			
SLMKC25TUU	6	1163	25		45	167	55		74	58	10		60						159	320			
SLMKC30TUU	6	1543	30		52	0 -0.022	184		61	82		64	67						6.6	11	6.1	254	560
SLMKC35TUU	6	2400	35		60		200		67	96		75	13						78	9	14	8.1	0.030
SLMKC40TUU	6	2510	40	65	-	230	77	101	80	83	350	820											

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。

三倍中间椭圆法兰型轴承
SLMHC □ TUU Series

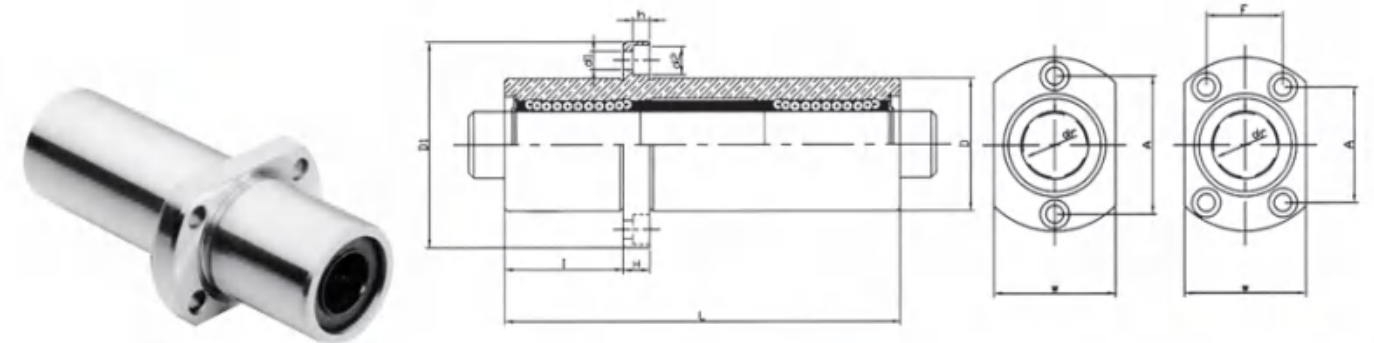


SLMHC10R-SLMHC13R SLMHC16R-SLMHC50R

SLMHC □ TUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions															法兰 垂直度 Squareness	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		I	法兰 Flange					联接孔 Hole For Attachment					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance		D1	W	H	A	F	d1	d2	h				
SLMHC6TUU	4	-	6	0 -0.012	15	0 -0.013	49	± 0.3	17	32	21	5	-	-	3.5	6	3.1	0.020	0.020	33	54
SLMHC8TUU	4	-	8		19	0 -0.016	68		22	40	25	6	-	-	4.5	7.5	4.1			44	80
SLMHC10TUU	4	-	10		23		82		27	43	29		-	-						60	112
SLMHC12TUU	4	-	12	26	86		28		46	32	-		-	83						160	
SLMHC13TUU	4	-	13	28	92	30	48		34	-	-	83	160								
SLMHC16TUU	5	386	16	32	105	35	54		38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240		
SLMHC20TUU	5	724	20	40	0 -0.019	120	40		62		46	40						32	143	280	
SLMHC25TUU	6	1178	25	45	167	55	74		51		10	49						35	159	320	
SLMHC30TUU	6	1567	30	52	0 -0.022	184	61		82	58		55	38	6.6	11			6.1	254	560	
SLMHC35TUU	6	2433	35	0 -0.021	60	-	200		67	96	66	13	64	45	9			14	8.1	0.030	0.030
SLMHC40TUU	6	2798	40	65	230		77		101	71	68		48	350		820					

备注：其中内孔 6, 8, 10, 13, 35, 40 暂未上市，仅供参考。


紧凑标准型轴承
SLMC □ UU Series

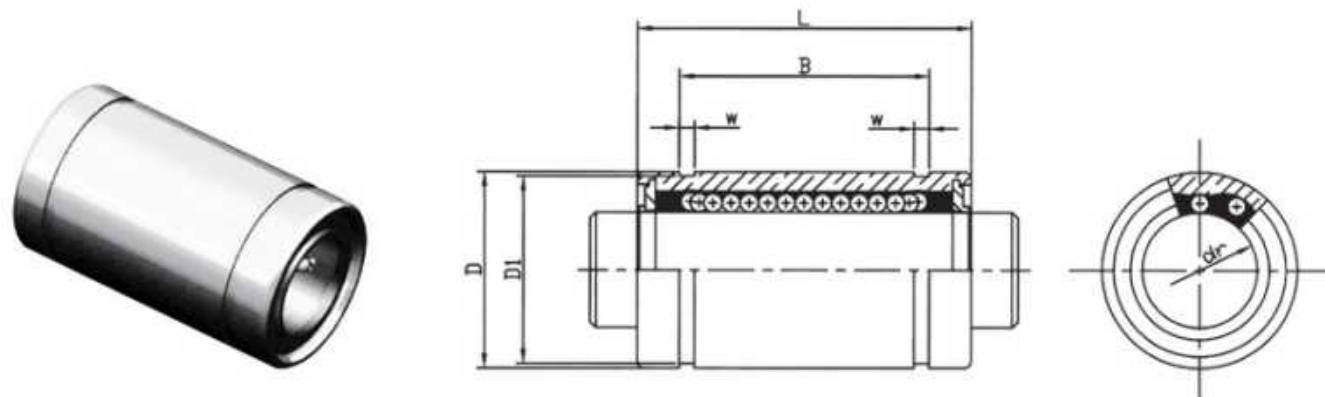

SLMC □ UU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions								W	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating		
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove				C (kgf)	Co (kgf)	
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance					D1
LMC6UU	6	6	6	0 -0.009	10	0 -0.009	19	0 -0.20	13.6	0 -0.40	9.6	1.15	0.012	13	15.5
LMC8UU	6	12	8		13	0 -0.011	24		17.6		12.4			23.5	27.7
LMC10UU	6	26	10		17	0 -0.011	29		21.7		16.2			36.8	43.3
LMC12UU	6	32	12		19	0 -0.013	30		23.1		18			38.1	44.9
LMC16UU	6	58	16		26	0 -0.013	37		26		24.9			1.35	60.8

紧凑加长型轴承
SLMC □ LUU Series

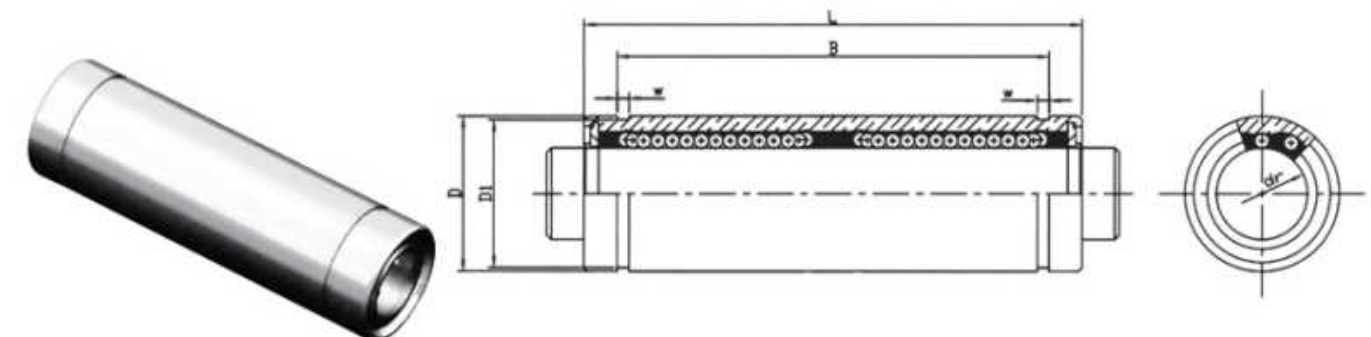

SLMC □ LUU

型号 Model No.	球列数 Number Of Balls Rows	重量 Weight (g)	主要尺寸 Main Dimensions									W	径向 跳动 Eccentricity (Max.)	基本额定载荷 Basic Load Rating	
			内径 Inscribed Circle Diameter		外径 Outer Diameter		长度 Length		外止动槽 Locking Groove					C (kgf)	Co (kgf)
			dr	公差 Tolerance	D	公差 Tolerance	L	公差 Tolerance	B	公差 Tolerance	D1				
SLMC6LUU	6	12	6	0 -0.010	10	0 -0.009	35	0 -0.30	27.1	0 -0.5	9.6	1.15	0.015	20.6	30.9
SLMC8LUU	6	24	8		13	0 -0.011	45		35.1		12.4			38.3	55.5
SLMC10LUU	6	52	10		17	0 -0.011	55		43.7		16.2			58.5	86.7
SLMC12LUU	6	64	12		19	0 -0.013	57		46.1		18			60.8	89.9
SLMC16LUU	6	116	16		26	0 -0.013	70		52.5		24.9	1.35		96.5	143